



Desk Mount NT9010DMK Installation Instructions

1. Locating the NT9010DMK

Choose a location close to a telephone outlet. The phone cables provided are 6ft long.

2. Wiring the Phone Cables and AC (see Diagram 1)

- A** Pull out the drawer to access the opening in the bottom of the Desk Stand.
- B** Run the phone cable(s) and the AC wire from back to front through the opening in the Desk Stand.
- C** Connect the AC wires to the two terminals labeled as AC.
- D** Connect the red wire of the phone cable to the RING terminal and green wire to the TIP terminal on the Desk Stand.

If you wish to connect a telephone to the Envoy, take the second phone cable provided and connect the red wire of the cable to the R1 terminal and the green wire to the T1 terminal on the Desk Stand. This will provide telephone line seizure if you are on the phone connected to the system and an alarm occurs.

- E** Push the phone cable(s) and the AC wire into the wiring channels on the bottom of the Desk Stand.

3. Mounting the Desk Stand to the NT9010 (see Diagrams 2, 3 & 4)

- Remove the Wall Mount plate from the NT9010 by following steps in **Diagram 2**.

- A** Remove the plastic screw from the backplate.
- B** Insert a flathead screwdriver into the slots and twist to release the backplate
- C** Pull the backplate away from the Envoy and remove the posts.

- Insert the 2 round posts of the desk stand into the back of NT9010 as shown in step **A** in **Diagram 3**.
- With the back of the Desk Stand facing you, push down on the Desk Stand with your thumbs as shown in step **A** in **Diagram 4**, until you hear two clicks. The Desk Stand will now be properly secured to the NT9010.

NOTE: Please make sure that the battery is connected before completing this step.

- Once this is completed and the unit is in its desired location, plug the phone cable connected to TIP and RING into the wall outlet and connect the other phone cable to the telephone (if applicable).
- Now that the unit is set up, apply AC power, set up devices, and complete all programming as described in the NT9010 manuals.

Removing the Desk Stand from the unit (see Diagram 5)

- Unplug the AC transformer and phone cable(s).
- Take the mounted NT9010 and stand it in its upright position.
- Grab the portion of the Desk Stand that is pointing upwards.
- Pull the Desk Stand upward to release the catches that hold the Desk Stand to the NT9010.
- Pull the Desk Stand away from the NT9010 and remove the Desk Stand posts from the NT9010.

Limited Warranty

Digital Security Controls Ltd. warrants that for a period of 12 months from the date of purchase, the product shall be free of defects in materials and workmanship under normal use and that in fulfilment of any breach of such warranty, Digital Security Controls Ltd. shall, at its option, repair or replace the defective equipment upon return of the equipment to its repair depot. This warranty applies only to defects in parts and workmanship and not to damage incurred in shipping or handling, or damage due to causes beyond the control of Digital Security Controls Ltd. such as lightning, excessive voltage, mechanical shock, water damage, or damage arising out of abuse, alteration or improper application of the equipment.

The foregoing warranty shall apply only to the original buyer, and is and shall be in lieu of any and all other warranties, whether expressed or implied and of all other obligations or liabilities on the part of Digital Security Controls Ltd. Digital Security Controls Ltd. neither assumes, nor authorizes any other person purporting to act on its behalf to modify or to change this warranty, nor to assume for it any other warranty or liability concerning this product.

In no event shall Digital Security Controls Ltd. be liable for any direct, indirect or consequential damages, loss of anticipated profits, loss of time or any other losses incurred by the buyer in connection with the purchase, installation or operation or failure of this product.

Warning: Digital Security Controls Ltd. recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this product to fail to perform as expected.

Important Information: Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls Ltd. could void the user's authority to operate this equipment.

1. Localisation du NT9010DMK

Choisissez un endroit près d'une prise téléphonique. Les cordons téléphoniques fournis sont d'une longueur de 6 pieds.

2. Raccordements téléphoniques et CA (voir figure 1)

- A** Retirez le tiroir de façon à accéder à l'ouverture dans le fond du support de table.
 - B** Installez le(s) cordon(s) téléphonique(s) et le câble CA de l'arrière vers l'avant en les passant par l'ouverture du support de table.
 - C** Raccordez les fils CA aux deux bornes identifiées AC.
 - D** Raccordez le fil rouge du cordon téléphonique à la borne *RING* et le fil vert à la borne *TIP* du support de table.
- Si vous désirez brancher un téléphone sur le Envoy, utilisez le second cordon téléphonique fourni et raccordez le fil rouge à la borne *R1* et le fil vert à la borne *T1* du support de table. Ceci permet la saisie de la ligne téléphonique si le téléphone branché au système est en cours d'utilisation au moment où une alarme se produit.
- E** Poussez le(s) cordon(s) téléphonique(s) ainsi que le câble CA à l'intérieur des canaux à fil dans la base du support de table.

3. Montage du NT9010 sur le support de table (voir figures 2, 3 et 4)

- Retirez la plaque murale du NT9010 en suivant les étapes montrées à la **Figure 2**.
 - A** Retirez la vis de plastique de la plaque arrière.
 - B** Insérez la lame d'un tournevis plat dans la rainure et faites-la tourner pour libérer la plaque arrière.
 - C** Retirez la plaque arrière de la console Envoy et enlevez les tiges de montage.
- Insérez les deux tiges de montage rondes du support de table à l'arrière de NT9010, tel que démontré à l'étape **A** de la **Figure 3**.
- Tel que démontré à l'étape **A** de la **Figure 4**, placez l'arrière du support de montage face à vous et poussez le support de table vers le bas avec vos pouces jusqu'à ce que vous entendiez deux clics. Le support de table est maintenant bien fixé à la console NT9010.

NOTE: Assurez-vous que la batterie est bien raccordée avant de compléter cette étape.

- Une fois que le montage est complété et que l'unité est à l'endroit désiré, branchez le cordon téléphonique raccordé aux bornes *TIP* et *RING* dans la prise murale et l'autre cordon téléphonique au téléphone (si applicable).
- L'unité est maintenant prête, appliquez la tension CA, réglez les dispositifs et effectuez la programmation, tel que décrit dans les manuels du NT9010.

Pour retirer le support de table de l'unité

(voir figure 5)

- Débranchez le transformateur CA ainsi que le(s) cordon(s) téléphonique(s).
- Prenez le NT9010 monté sur son support et tenez-le verticalement.
- Saisissez la portion du support de table dirigé vers le haut.
- Tirez le support de table vers le haut afin de libérer les taquets qui le retiennent à la console NT9010.
- Retirez le support de table du NT9010 et enlevez les tiges de montage du NT9010.

Garantie limitée

Digital Security Controls Ltée., pendant une période de douze mois à partir de la date d'achat, garantit le produit contre toute défectuosité matérielle et d'assemblage dans des conditions normales d'utilisation. Dans l'application de cette garantie, Digital Security Controls Ltée. va, lorsqu'elle le juge opportun, en cas de problèmes de fonctionnement, réparer ou remplacer les équipements défectueux dès leur retour à son dépôt de réparation. Cette garantie s'applique seulement aux éléments défectueux et à la main-d'œuvre, et non aux dommages causés lors de l'expédition ou de la manipulation, ni aux dommages dont les causes dépassent le contrôle de Digital Security Controls Ltée. telles que la foudre, les surtensions, les chocs mécaniques, les dégâts d'eau ou tout dommage provenant d'abus, de modifications ou de mauvaises utilisations de l'équipement.

La garantie susdite n'est valide que pour l'acheteur original et n'est et ne sera que la seule des garanties valables, qu'elle ait été exprimée ou implicite, remplaçant toute autre obligation ou responsabilité de la part de Digital Security Controls Ltée. La présente garantie contient la garantie au complet. Digital Security Controls Ltée. n'autorise aucune autre personne à agir en son nom pour modifier ou changer la présente garantie et n'en assume pas la responsabilité, ni à assumer en son nom toute autre garantie ou responsabilité concernant le présent produit.

En aucun cas, Digital Security Controls Ltée. ne pourra être tenue responsable des conséquences directes ou indirectes de dommages relativement à la perte de profits prévus, à la perte de temps ou à toute autre perte subie par l'acheteur en rapport avec l'achat, l'installation et le fonctionnement ou la défaillance du présent produit.

AVERTISSEMENT: Digital Security Controls Ltée. recommande que le système soit régulièrement soumis à un essai complet. Cependant, en dépit d'essais réguliers et à cause d'interventions criminelles, pannes de courant ou autres, il est possible que le fonctionnement du produit ne soit pas conforme aux spécifications.

Information importante : Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par Digital Security Controls Ltd. pourrait annuler le droit d'usage de cet équipement.



Desk Mount NT9010DMK

Instrucciones de Instalación

1. Colocar el NT9010DMK

Escoja una ubicación cerca a un toma telefónico. Los cables telefónicos provistos tienen una longitud de 6 pies (1,8 m).

2. Instalando los Cables Telefónicos y CA (ver Diagrama 1)

- A** Abra la gaveta para tener acceso a la apertura en la parte inferior del Estante de Escritorio.
- B** Recorra el (los) cable(s) telefónico(s) y el cable CA desde la parte posterior a la anterior a través de la apertura en el Estante de Escritorio.
- C** Conecte los cables CA a las dos terminales etiquetadas como CA.
- D** Conecte el cable rojo del teléfono a la terminal RING y el cable verde a la terminal TIP en el estante de escritorio.

Si desea conectar un teléfono al Envoy, tome el segundo cable telefónico provisto y conecte el cable rojo a la terminal R1 y el cable verde a la terminal T1 en el Estante de Escritorio. Esto proporcionará una captura de línea telefónica si usted está en el teléfono conectado al sistema y una alarma.

- E** Empuje el (los) cable(s) telefónico(s) y el cable CA en los canales del cableado en la parte inferior del Estante de Escritorio.

3. Montar el Estante de Escritorio al NT9010 (ver Diagramas 2, 3 & 4)

- Remueva la placa de Montaje a Pared del NT9010 siguiendo los pasos en **Diagrama 2**.
 - A** Retire el tornillo plástico de la placa de montaje.
 - B** Inserte un destornillador plano en los espacios y tuerza para liberar y aflojar la placa de montaje.
 - C** Tire la placa de montaje hacia afuera del Envoy y remueva los postes.
- Inserte los 2 postes redondos del estante de escritorio hacia la parte posterior del NT9010 como se muestra en el paso **A** en **Diagrama 3**.
- Con la parte posterior del Estante de Escritorio de frente hacia usted, empuje hacia abajo en el Estante de Escritorio con sus pulgares como se muestra en el paso **A** en **Diagrama 4**, hasta que escuche dos clicks. El Estante de Escritorio ahora estará correctamente asegurado al NT9010.
- NOTA:** Por favor asegúrese que la batería esté conectada antes de completar este paso.
- Una vez que esto es finalizado y la unidad está en la ubicación deseada, enchufe el cable telefónico conectado a la TIP y RING en el toma de la pared y conecte el otro cable telefónico al teléfono (si es aplicable).
- Ya que la unidad está fijada, aplique energía CA, fije los dispositivos, y complete toda la programación como se describió en los manuales NT9010.

Remover el Estante de Escritorio de la unidad (ver Diagrama 5)

- Desenchufe el transformador CA y el(los) cable(s) telefónico(s).
- Tome el NT9010 montado y colóquelo en su posición vertical.
- Coja la porción del Estante de Escritorio que está señalando hacia arriba.
- Tire del Estante de Escritorio hacia arriba para liberar los retenes que sostiene el Estante de Escritorio al NT9010.
- Tire del Estante de Escritorio hacia afuera del NT9010 y quite los postes del Estante de Escritorio del NT9010.

Garantía Limitada

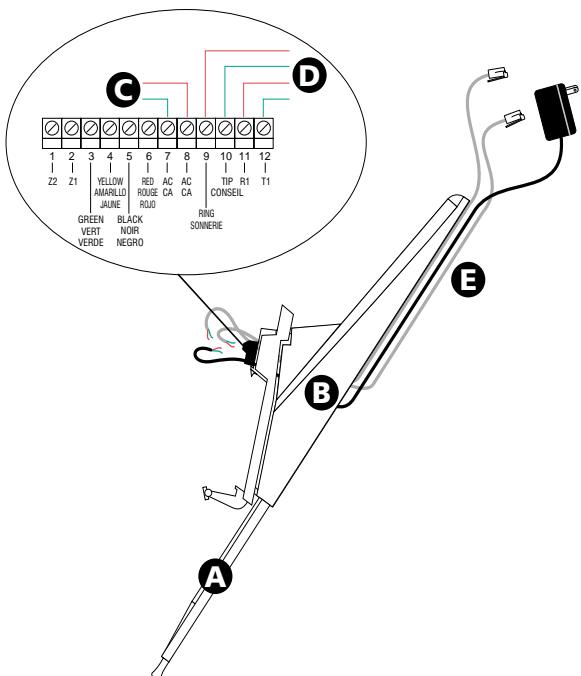
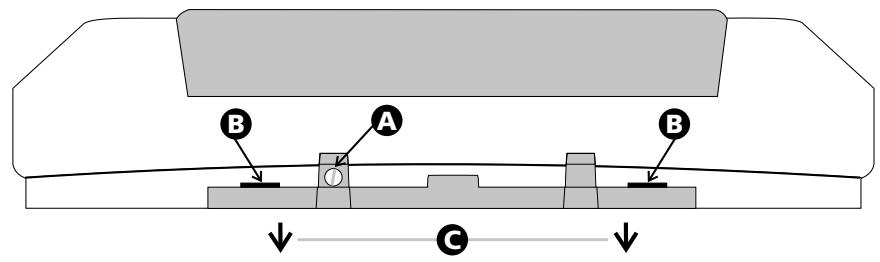
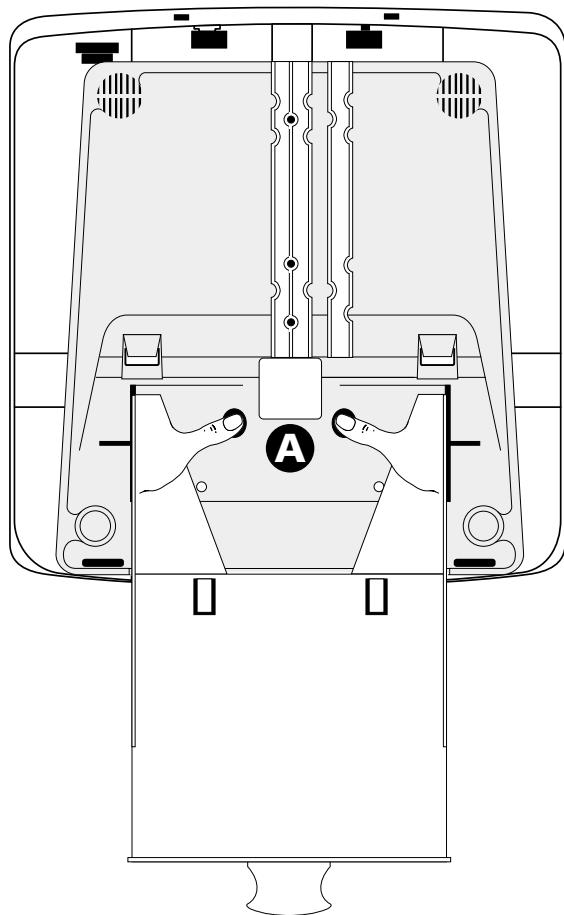
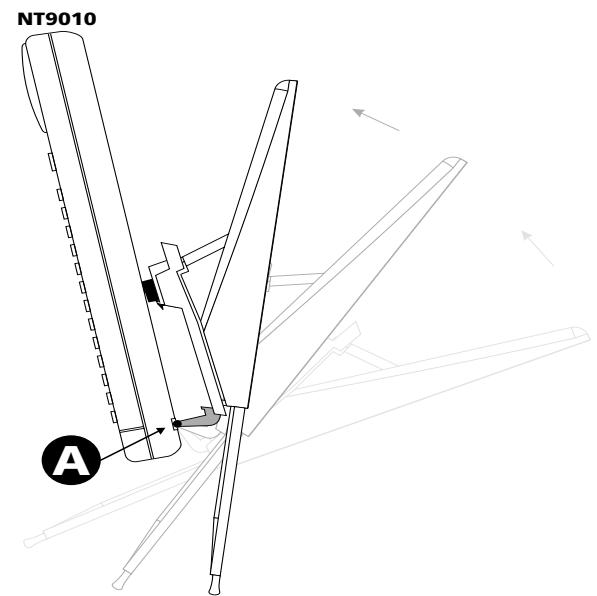
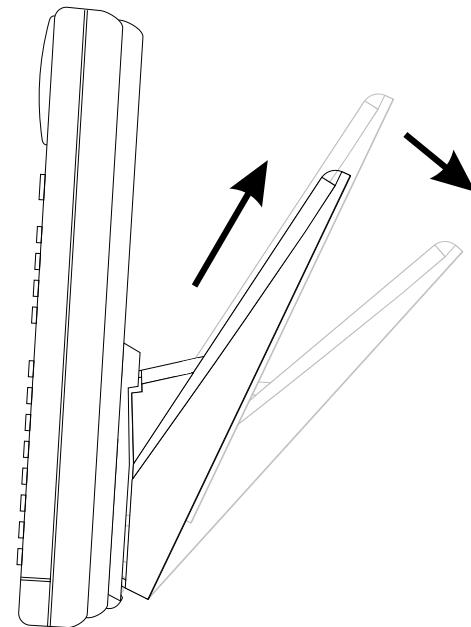
Digital Security Controls Ltd. garantiza que por un período de 1 año desde la fecha de adquisición, el producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal y que, en cumplimiento de cualquier violación de dicha garantía, Digital Security Controls Ltd., podrá, a su opción, reparar o reemplazar el equipo defectuoso al recibo del equipo en su local de servicio. Esta garantía se aplica solamente a defectos en componentes y mano de obra y no a los daños que puedan haberse presentado durante el transporte y manipulación o a daños debidos a causas fuera del control de Digital Security Controls Ltd. tales como rayos, voltaje excesivo, sacudidas mecánicas, daños por agua, o daños resultantes del abuso, alteración o aplicación inadecuada del equipo.

La garantía anterior se aplicará solamente al comprador original y sustituye a cualquier otra garantía, ya sea explícita o implícita, y todas las otras obligaciones y responsabilidades por parte de Digital Security Controls Ltd. Esta garantía contiene la garantía total. Digital Security Controls Ltd. no se compromete, ni autoriza a ninguna otra persona que pretenda actuar a su nombre, a modificar o cambiar esta garantía ni a asumir ninguna otra garantía o responsabilidad con respecto a este producto.

En ningún caso, Digital Security Controls Ltd. será responsable de cualquier daño o perjuicio directo, indirecto o consecuente, pérdidas de utilidades esperadas, pérdidas de tiempo o cualquier otra pérdida incurrida por el comprador con relación a la adquisición, instalación, operación o fallo de este producto.

Advertencia: Digital Security Controls Ltd. recomienda que el sistema sea probado en su integridad con la debida regularidad. Sin embargo, a pesar de pruebas frecuentes y debido a interferencia criminal o cortes eléctricos, pero no sólo limitado a ellos, es posible que este producto deje de operar en la forma esperada.

Información Importante: Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por Digital Security Controls Ltd., pueden cancelar la autoridad del usuario para operar este equipo.x

Diagram 1**Diagram 2****Diagram 4****Diagram 3****Diagram 5****DSC®**

©2000 Digital Security Controls Ltd.
Toronto • Canada • www.dsc.com
Printed in Canada
29005753 R001