


IMPASSA

Zelf opgenomen draadloos alarmsysteem

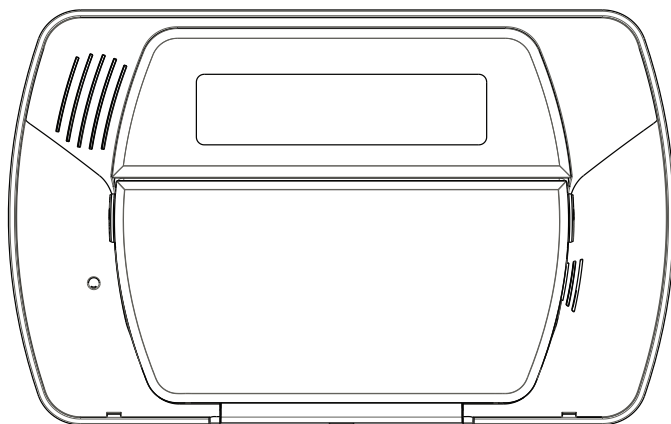

v1.2 Gebruikershandleiding

WAARSCHUWING: Deze handleiding bevat informatie over beperkingen met betrekking tot gebruik van het product en de functie, en informatie over de beperkingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de fabrikant. De hele handleiding dient zorgvuldig te worden gelezen.

Inhoudsopgave

1. Over uw beveiligingssysteem	1
1.1 Branddetectie (moet door de installateur worden ingeschakeld)	1
1.2 Koolmonoxidetectie (moet door de installateur worden ingeschakeld)	1
1.3 Testen	1
1.4 Controle	1
1.5 Onderhoud	1
1.6 Algemene systeembediening	1
2. Toetsenbordregelaars en -indicatoren	2
3. Taalselectie	2
4. Inschakelen en uitschakelen van het systeem	2
4.1 Aanwezig inschakelen	2
4.2 Nacht inschakelen	2
4.3 Stille uitgangsvertraging	3
4.4 Afwezigheid inschakelen	3
4.5 Snelle uitgang	3
4.6 Sirene klinkt na aanwezigheidsinschakeling	3
4.7 Uitschakelen	3
4.8 Op afstand inschakelen en uitschakelen	4
5. Noodtoetsen	4
6. Bij het alarm afgaat	4
6.1 Intrusie-alarm (inbraakalarm) continue sirene	4
6.2 Brandalarm pulserend sirene	4
6.3 Koolmonoxidealarm (moet worden geactiveerd door uw installateur)	4
7. 2-wegs/1-wegs audiobediening (alleen SCW9057)	4
8. Tijd en datum programmeren en temperatuurweergave	5
9. Zones omzeilen	5
9.1 Omzeilgroep	5
10. Probleemvoorwaarden	6
11. Storingsbevestiging	7
12. Alarmgeheugen	7
13. Deurbel	7
14. Toegangscode programmeren	7
14.1 Toegangscode — [*][5][Hoofdcode] (indien uitgeschakeld)	7
14.2 Gebruikerscode attributen	8
14.3 Inherent attributen (alle codes behalve de installateur)	8
14.4 Zone omzeiling attribuut	8
14.5 Telefonische toegangsattribuut	8
14.6 Bel/Sirenkreet attribuut	8
14.7 Het wissen van een toegangscode	8
15. Registratie van nabijheidslabel (PT4)	8
16. Gebruikersfunctiecommando's	9
16.1 Helderheid / Contrast wijzigen	10
16.2 Het niveau van de zoemer wijzigen	10
16.3 Gebeurtenisbuffer bekijken	10
17. SMS telefoonnummers wijzigen	10
18. Laat om te openen	11
19. SMS (Short Message Service) melding	11
19.1 De SMS-melding sequentie	12
19.2 SMS connectiesequentie toegang op afstand	12
19.3 Aan boord LCD-scherm SMS-berichten	12
20. Twee-wegs draadloze toets (WT4989)	12
20.1 Functietoetsen	13
20.2 WT4989 Pictogrammen statusweergave	13
20.3 Zoemer	13
20.4 Toetsvergrendelingsmodus	13
21. Het testen van uw systeem	13
21.1 Sirene en toetsenbord weergavetest	13
21.2 Looptest	14
21.3 Computertoegang tot uw systeem toestaan	14
22. Referentiebladen	15
22.1 Toegangscode	15
22.2 Sensor / Zone informatie	16
22.3 SMS telefoonnummers	16
23. Toetsenbord snelle gids	17
24. Richtlijnen voor het lokaliseren van rook & CO detectoren	18
25. Huishoudelijke brandveiligheid verificatie	20
26. Brandontsnappingsplan	20

Zorg altijd dat u de nieuwste versie van de gebruikershandleiding hebt. Bijgewerkte versies van deze gebruikershandleiding zijn verkrijgbaar via uw distributeur.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

U verkleint het risico op brand, elektrische schokken en/of letsel door het volgende in acht te nemen:

- Mors geen enkel type vloeistof op de apparatuur.
- Pleeg zelf geen onderhoud op het product. Wanneer u de behuizing opent of verwijdert, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanning of aan een ander gevaar. Laat onderhoud over aan geschoold personeel. Open het apparaat nooit zelf.
- Raak de apparatuur en de aangesloten kabels nooit aan tijdens onweer; het risico op elektrische.
- Gebruik het alarmsysteem niet om een gaslek te melden als het systeem dicht bij een lek is geplaatst.

REGELMATIG ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

Zorg dat uw alarmcontroller in optimale staat verkeert door alle instructies op te volgen die in deze handleiding en/of op het product zijn te vinden.

REINIGEN

- Reinig de eenheden door deze alleen met een vochtige doek af te vegen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, verdunningsmiddelen, oplosmiddelen of spuitbussen die door gaatjes in de eenheden van de alarmcontroller terecht kunnen komen en schade kunnen toebrengen.
- Gebruik geen water of andere vloeistof.
- Veeg de voorkant niet met alcohol schoon.

PROBLEEMOPLOSSING

Soms kunt u een probleem hebben met uw alarmcontroller of telefoonlijn. In dat geval identificeert het alarmsysteem het probleem en verschijnt er een foutbericht op het scherm. Zie de bijgeleverde lijst wanneer u een foutbericht op het scherm ziet. Als u extra hulp nodig hebt, neemt u contact op met uw installateur.

WAARSCHUWING: Het SCW9055/SCW9057-alarmsysteem mag uitsluitend binnen worden geïnstalleerd en gebruikt in een omgeving met een maximale vervuilingsgraad van 2 op niet-gevaarlijke locaties in overspanningscategorie 2. Het is ontworpen om alleen te worden geïnstalleerd, onderhouden en/of gerepareerd door onderhoudspersoneel [onderhoudspersoneel kan worden omschreven door mensen die de juiste technische opleiding en ervaring hebben genoten die nodig is om bekend te zijn met gevaren waaraan zij kunnen worden blootgesteld bij het uitvoeren van een taak en of het nemen van maatregelen om zo de gevaren voor die persoon of anderen personen te minimaliseren]. In Europa is de apparatuur permanent aangesloten. Een toegankelijk onkoppelingapparaat zal worden ingebouwd in de installatiebepaling van het gebouw.

OPMERKING: Deze apparatuur bevat geen onderdelen die door de eindgebruiker zelf vervangen kunnen worden, behalve voor de toetsenblokbatterijen en de WT4989, WT4901-batterijen.

Deze publicatie omvat de volgende modellen:

- | | | |
|----------------|----------------|----------|
| • SCW9055-433 | • SCW90571-433 | • WT4989 |
| • SCW9057-433 | • SCW9055G-433 | • WT4901 |
| • SCW9055D-433 | • SCW9057G-433 | • WT4911 |
| • SCW9057D-433 | • WT5500-433 | • PT4 |
| • SCW90551-433 | • WT5500P-433 | |

OPMERKING: Alleen bepaalde SCW9055/57 modellen omvatten de SMS-functies. Controleer dit met uw installateur.

1. Over uw beveiligingssysteem

Lees zorgvuldig deze handleiding door en uw installateur u informeren over de werking van uw systeem en welke functies geïmplementeerd zijn in uw systeem. Alle gebruikers van dit systeem moeten volledig worden geïnformeerd over het gebruik hiervan. Vul de pagina "Systeeminformatie" in met al uw zone-informatie en toegangscode's, en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

OPMERKING: Raadpleeg uw installateur voor meer informatie over de ingebouwde reductiefuncties van ongewenste alarmen in uw systeem, omdat niet alles in deze handleiding wordt behandeld.

1.1 Branddetectie (moet door de installateur worden ingeschakeld)

Deze apparatuur is in staat om branddetectie-apparaten zoals rookmelders te controleren en om een waarschuwing af te geven als er brand wordt gedetecteerd. Goede branddetectie is afhankelijk van voldoende detectoren, geplaatst in de juiste locaties. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met (N.F.P.A., Batterymarch Park, Quincy MA 02269). Lees de richtlijnen voor de familie ontsnapingsplan in deze handleiding.

1.2 Koolmonoxidetectie (moet door de installateur worden ingeschakeld)

Deze apparatuur is in staat om koolmonoxidetectoren te controleren en om een waarschuwing af te geven als er koolmonoxide wordt gedetecteerd. Lees de richtlijnen voor de familie ontsnapingsplan in deze handleiding en instructies die beschikbaar zijn met de koolmonoxidetector.

1.3 Testen

Om ervoor te zorgen dat uw systeem naar behoren blijft functioneren, moet u uw systeem wekelijks testen. Raadpleeg de sectie "Uw systeem testen" in deze handleiding. Als uw systeem niet goed werkt, bel dan uw installatiebedrijf voor onderhoud.

1.4 Controle

Dit systeem kan alarmen, problemen, en noodinformatie naar een meldkamer verzenden. Als u per ongeluk een alarm activeert, bel dan onmiddellijk de meldkamer om een onnodige reactie te voorkomen.

OPMERKING: De controlefunctie moet door de installateur worden ingeschakeld voordat het functioneel kan zijn.

OPMERKING: Neem contact op met uw installateur om te bepalen of uw systeem is geconfigureerd met een communicatorvertraging. Een communicatorvertraging zal een rapport naar de meldkamer tegenhouden als het controlepaneel binnen 30-45 seconden wordt uitgeschakeld nadat een inbraakalarm werd geactiveerd. Zorg ervoor dat de brandtype alarmen normaal worden gerapporteerd zonder vertraging.

OPMERKING: Zorg ervoor dat uw installateur verifieert dat uw systeem compatibel is met het formaat van de meldkamerontvanger tijdens jaarlijkse intervallen.

1.5 Onderhoud

Bij normaal gebruik vergt het systeem geringe onderhoud. Let op de volgende punten:

- Was de beveiligingsapparatuur niet met een natte doek. Lichtjes afstoffen met een licht bevochtigde doek moeten met de normale accumulaties van stofdeeltjes kunnen verwijderen.
- Vervang de standby batterij iedere drie tot vijf jaar.

OPMERKING: Probeer de batterij niet te vervangen of de behuizing te openen; er bestaat risico op elektrische schokken en/of brand.

- Voor andere systeemapparaten zoals rookdetectoren, bewegingsdetectoren, glassbreukdetectoren of deur/venster contacten, raadpleeg de literatuur van de fabrikant voor test- en onderhoudsinstructies.

1.6 Algemene systeembediening


Uw beveiligingssysteem bestaat uit een geïntegreerd alarmregelaar/-toetsenbord en verschillende sensoren en detectoren. Het toetsenbord is bevestigd bij de hoofdingang/-uitgang. Het systeem is vrijstaand; elektronica en de standby batterij zijn ondergebracht in de toetsenbordunit.

OPMERKING: Alleen de installateur of een professionele dienstverlener mogen toegang hebben tot het systeem.

Het beveiligingssysteem heeft verschillende zones voor gebiedsbescherming. Elk van deze zones communiceert met een enkele draadloze sensor (bewegingsdetectoren, glassbreukdetectoren, deurcontacten, enz.) of één of meerdere bedrade sensoren. Een sensor in alarm wordt aangegeven door berichten op het LCD.

Aanvullende functies voor het alarm omvatten automatische verhinderings (Swinger afsluiting); sabotageprobleemsignalen na 3 voorvallen in een bepaald termijn; SMS interactieve bediening; en een programmeerbaar toetsenbord vergrendelingsoptie.

2. Toetsenbordregelaars en -indicatoren

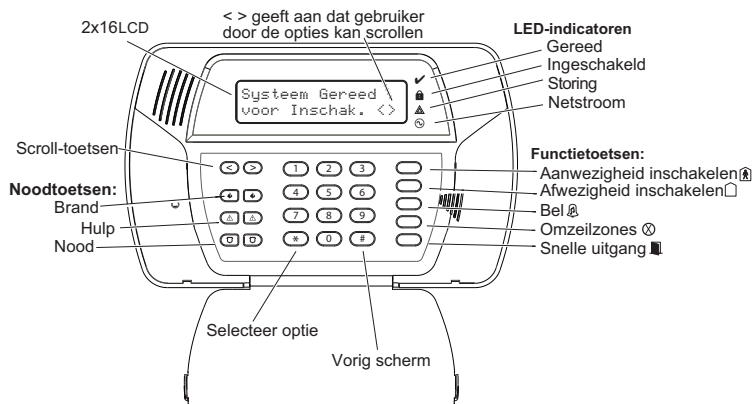

BELANGRIJKE MELDING

Een beveiligingssysteem kan geen noodgevallen voorkomen. Het is enkel bedoeld om u en uw meldkamer te waarschuwen (indien van toepassing) voor een noodsituatie. Beveiligingsystemen zijn over het algemeen erg betrouwbaar, maar ze kunnen niet onder alle omstandigheden werken en ze zijn geen vervanging voor zorgvuldige beveiligingspraktijken. Uw beveiligingssysteem moet door gekwalificeerd beveiligingspersoneel geïnstalleerd en onderhouden worden. Deze professionals kunnen u instrueren op het niveau van bescherming dat is verschaft en op de werkingen van het systeem.

OPMERKING: Wanneer het toetsenbord in de slaapmodus, bespaart dit de levensduur van de batterij zoals achtergrondverlichting, LCD-berichtweergave zal niet aangaan totdat er een specifieke reden is: een toets wordt ingedrukt, ingangsvertraging wordt gestart. In deze modus functioneert het toetsenbord nog steeds en niets zal zichtbaar zijn; maar uw installateur kan indien gewenst het product inschakelen om de ingeschakelde status in de slaapmodus weer te geven.

3. Taalselectie

Uw systeem kan berichten in verschillende talen weergeven:

1. Houd beide [<][>] knoppen tegelijkertijd voor 2 seconden ingedrukt.
2. Met behulp van de [<][>] knoppen kunt u scrollen door de beschikbare talen.
3. Druk op [*] om uw gewenste taal te selecteren.

OPMERKING: Voor systemen in overeenstemming met de standaard EN50131-1, kan de taalselectie alleen worden uitgevoerd door de installateur.

4. Inschakelen en uitschakelen van het systeem

4.1 Aanwezig inschakelen

Aanwezig inschakelen zal de interieurbescherming omzeilen (dwz. bewegingsensoren) en de perimeter van het systeem inschakelen (dwz. deuren en ramen). Sluit alle sensoren (dwz. stop bewegen en sluit deuren). De gereedindicator (✓) zal knipperen.

Houd de Anwezigheidsknop (A) vast totdat deze piept (ca. 2 seconden). Voer uw toegangscode in, verlaat het pand niet. Tijdens de instellingsstatus (Uitgangsvertraging actief), gaan de ingeschakelde (A) en gereed (✓) indicatoren branden.

Wanneer de uitgangsvertraging voltooid is, wordt het alarmsysteem ingeschakeld / ingesteld en dit wordt als volgt aangegeven op het toetsenbord weergegeven: de gereed (✓) indicator gaat uit, de ingeschakelde (A) indicator blijft aan.

De ingeschakelde (A) indicator en het omzeilbericht worden weergegeven. Het systeem zal automatisch omzeilde zones negeren (dwz. bewegingssensoren).

OPMERKING: Uw installateur kan een functietoets op het toetsenbord programmeren, zodat u het systeem direct arm in aanwezigheidsmodus kan inschakelen. Dit stelt u in staat de aanwezigheid in te schakelen door de functietoets 2 seconden ingedrukt te houden. Het systeem schakelt onmiddellijk in zonder te piepen en zonder uitgangsvertraging.

4.2 Nacht inschakelen

Voor de nachtschakeling van het systeem wanneer het in de aanwezigheidsmodus is ingeschakeld, drukt u op [*][1] op het toetsenbord. Alle interieurzones worden nu ingeschakeld met uitzondering van de apparaten geprogrammeerd als nachtzones.

OPMERKING: Uw installateur kan ook een functietoets programmeren op het toetsenbord waarmee u het systeem in de nachtmodus kunt inschakelen. Dit stelt u in staat de nachtschakeling in te schakelen door de functietoets 2 seconden ingedrukt te houden.

Nachtzones zijn alleen ingeschakeld in de aanwezigheidsmodus, dit staat maar beperkte beweging toe in het pand wanneer het systeem volledig is ingeschakeld. Zorg ervoor dat uw installateur u heeft voorzien van een lijst voor het identificeren van de zones die geprogrammeerd zijn als nachtzones. Wanneer het interieurzones worden geactiveerd (dvw. [*][1]), moet u uw toegangscode invoeren om het systeem uit te schakelen om toegang tot de interieurgebieden te hebben die nog niet zijn geprogrammeerd als nachtzones.

4.3 Stille uitgangsvertraging

Als het systeem is ingeschakeld met de aanwezigheidsknop of met het gebruik van de "Geen-toegang" inschakelmethode ([*][9][Toegangscode]), zal de toetsenbordzoemer uitgeschakeld worden en de uitgangstijd zal alleen voor die uitgangperiode worden verdubbeld. (alleen CP-01).

4.4 Afwezigheid inschakelen

Sluit alle sensoren (dvw. stop bewegen en sluit deuren). De gereedindicator (✓) moet aan zijn.

Om in te schakelen houdt u de afwezigheidstoets gedurende 2 seconden in en / of voer uw toegangscode in of druk op [*][0] voor een snelle inschakeling.

Tijdens de instellingsstatus (uitgangsvertraging actief) de ingeschakelde (🔒) en gereedindicatoren (✓) zullen aan gaan, en het toetsenbord zal een pieptoon per seconde laten horen. U hebt nu ____ seconden om het pand te verlaten (neem contact op met uw installateur om deze tijd te programmeren). Een toetsenbordzoemer, waarvan het pulserend tarief verschillend is, zal afgaan tijdens de laatste tien seconden van de uitgangsvertraging om mensen te waarschuwen dat de uitgangsvertraging aan het verlopen is. Om de inschakelsequence te annuleren, voert uw toegangscode in.

Wanneer de uitgangsvertraging voltooid is, wordt het alarmsysteem ingeschakeld en dit wordt als volgt aangegeven op het toetsenbordscherm weergegeven: de gereed (✓) indicator gaat uit, de ingeschakelde (🔒) indicator blijft aan en het toetsenbord zal stoppen met het geluid.

OPMERKING: Het systeem kan ook worden ingeschakeld / uitgeschakeld met een draadloze toets en met nabijheidslabels. Verwijs naar de secties "Nabijheidslabels" en "Twee wegs draadloze toets" voor meer details.

OPMERKING: De optie Snel inschakelen mag niet worden gebruikt voor installaties die in overeenstemming zijn met de vereisten voor EN50131-1 klasse 2.

4.5 Snelle uitgang

Als het systeem is ingeschakeld en u wilt afsluiten, gebruik de snelle uitgangsfunctie om het uitschakelen en het opnieuw inschakelen van het systeem te voorkomen. Houd de snelle uitgangsknop (🔑) 2 seconden ingedrukt of druk op [*][0]. U hebt nu 2 minuten om het pand te verlaten. Als de deur weer wordt gesloten, wordt de resterende uitgangsvertraging geannuleerd.

4.6 Sirene klinkt na aanwezigheidsinschakeling

Hoorbare uitgangsfout

Om valse alarmen te verminderen, is de hoorbare uitgangsfout ontworpen om u op de hoogte te stellen van een onjuiste uitgang wanneer het systeem wordt ingeschakeld. Als u faalt om de ingangs- / uitgang deur goed dicht te doen tijdens de geprogrammeerde uitgangsvertragingperiode, zal het systeem het alarm laten horen om een verkeerde uitgang aan te geven (uw installateur zal u vertellen of deze functie is ingeschakeld op uw systeem). Als dit gebeurt:

1. Betreed nogmaals het pand.
2. Vul uw toegangscode in voordat de uitgangsvertragingtimer verloopt, om het systeem uit te schakelen.
3. Herhaal de procedure aanwezigheid inschakelen, en zorg ervoor dat de ingangs- / uitgang deur(en) worden beveiligd.

Fout inschakeling

Er is een fouttoon gaat af als het systeem niet in staat is om in te schakelen. Dit zal gebeuren als het systeem niet gereed is om in te schakelen (dvw. sensoren zijn open), of als een verkeerde gebruikerscode is ingevoerd. Als dit gebeurt, zorg er dan voor dat alle sensoren beveiligd zijn, druk op [#] en probeer het opnieuw.

4.7 Uitschakelen

Om het systeem uit en in te schakelen (🔒 indicator is aan) voert u uw toegangscode in. Als uw toetsenbord in de slaapstand is, drukt u op een toets om het wakker te maken en voer vervolgens uw toegangscode in. Het toetsenbord zal continue toon laten horen nadat de ingangsvertraging is gestart door het openen van het ingangs- / uitgang deur. Geef uw code in binnen ____ seconden om een alarm te vermijden (vraag uw installateur om deze tijd te programmeren).

Fout uitschakeling

Als uw code ongeldig is, zal het systeem niet uitschakelen en een 2 seconde durende toon zal afgaan. Als dit gebeurt, drukt u op [#] en probeer het opnieuw.

4.8 Op afstand inschakelen en uitschakelen

Het systeem kan in- en / of uitgeschakeld worden, indien geprogrammeerd door de installateur, met behulp van een afstandsbediening (draadloze toets). Bij het inschakelen van het systeem met de inschakelknop op een draadloze toets, zal het systeem de opdracht bevestigen door een enkele klinkende bel- / sirenekreet, indien geprogrammeerd door de installateur om zo te werken. Bij het uitschakelen van het systeem met de uitschakelknop op een draadloze toets, zal het systeem de opdracht bevestigen door twee klinkende bel- / sirenekreten. Drie kreten bij het uitschakelen met de uitschakelknop, geeft aan dat een alarm is opgetreden terwijl het systeem was ingeschakeld. Als u niet zeker bent van de oorzaak van het alarm, gaat u voorzichtig verder (zie sectie 20 over 2-wegs draadloze toetsen).

5. Noodtoetsen

Druk op BEIDE knoppen   (**Brand**),   (**Hulp**), of   (**Nood**) voor 2 seconden lang om een brand-, hulp- of noodalarm te genereren. De toetsenbordzoemer zal piepen om aan te geven dat de alarmingang is geaccepteerd en verzending naar de meldkamer aan de gang is. De brandknoppen kunnen de sirene wel of niet laten afgaan, afhankelijk van de instelling van de installateur.

OPMERKING: The brandknoppen kunnen worden uitgeschakeld door de installateur.

OPMERKING: De hulp alarmknoppen zijn niet bedoeld om gebruikt te worden voor medische signalen.

6. Bij het alarm afgaat

Het systeem kan 3 verschillende alarmen genereren:

- Continue sirene = Intrusie- / inbraakalarm

OPMERKING: De WT4911 sirene klinkt als een dubbele frequentie vegentoon voor inbraakalarmen.

- Tijdelijk / pulserend sirene = brandalarm


- 4 pieptonen, 5-seconden pauze, 4 pieptonen = koolmonoxidealarm

OPMERKING: De prioriteit van signalen is brandalarm, koolmonoxidealarm en daarna inbraakalarm.

6.1 Intrusie-alarm (inbraakalarm) continue sirene

Als u niet zeker bent van de bron van het alarm, ga dan verder met de nodige zorgvuldigheid! Als het alarm per ongeluk was, voert u uw toegangscode in om het alarm te annuleren. Als het alarmsysteem is uitgeschakeld binnen het geprogrammeerde afbreekvenster (controleer met de installateur of deze optie is ingeschakeld op uw systeem en wat de programmering is van de zendervertragingstijd), zal er geen alarmtransmissie naar de meldkamer plaatsvinden. Na het afbreekvenster is er een 5-minuten annuleervenster, waarin een gebruiker kan annuleren door het invoeren van de toegangscode, een alarm dat eerder is verzonden. Een annuleringssignaal wordt doorgegeven aan de meldkamer en het alarmsysteem zal ook aankondigen dat het annuleringssignaal werd uitgezonden. Bel uw meldkamer om een verzending te vermijden.

6.2 Brandalarm pulserend sirens

 **Volg direct uw noodevacuatieplan!**

Als het brandalarm per ongeluk was (verbrande toast, badkamerstoom etc.), voert u uw toegangscode in om het alarm te annuleren. Bel uw meldkamer om een verzending te vermijden.

6.3 Koolmonoxidealarm (moet worden geactiveerd door uw installateur)

Activering van uw CO-alarm duidt aan op de aanwezigheid van koolmonoxide (CO), die fataal kan zijn. Tijdens een alarm, knippert de rode LED op de CO-detector snel en de zoemer gaat af met een herhaald ritme van: 4 snelle pieptonen, 5-seconden pauze, 4 snelle pieptonen. Als een alarm afgaat:

1. Bedien de stilteknop.
2. Bel de hulpdiensten of de brandweer.
3. ga onmiddellijk naar buiten of naar een open deur / raam.

WAARSCHUWING: Bekijk zorgvuldig uw koolmonoxide installatie-/gebruikershandleiding om de nodige acties vast te stellen om uw veiligheid te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de apparatuur correct werkt. Nemen stappen in de gids op in uw evacuatieplan.

7. 2-wegs/1-wegs audiobediening (alleen SCW9057)

Indien geprogrammeerd door de installateur, staat deze functie toe de meldkamer te beheren om een 2-wegs audio (praten / luisteren) of 1-weg audiosessie (alleen luister-in) te starten wanneer een alarm is ontvangen. Deze functie wordt gebruikt om de aard van het alarm te controleren of om de type assistentie te bepalen die vereist is door de bewoner.

OPMERKING: Deze functie kan uitsluitend worden gestart door de meldkamerregelaar nadat een alarm is ontvangen. De gebruiker kan niet een twee-wegs audiosessie starten.

8. Tijd en datum programmeren en temperatuurweergave

HH:MM MM/DD/YY
09:06 01/31/12

Druk op [*][6], en voer dan uw hoofdcode in om gebruik te kunnen maken van de gebruikersfuncties. Gebruik de knoppen [<][>] om de menu-optie te vinden, druk vervolgens op [*] om te selecteren. Voer de tijd in 24-uurs formaat (UU: MM) in, gevolgd door de datum (MM: DD: JJ).

Druk op [#] om het programmeren af te sluiten. Als u een "verlies van klok" probleem ziet in het probleemmenu ([*][2]), drukt u op [*] om rechtstreeks gebruik te kunnen maken van datum- en tijdsprogrammering (zie Probleemvoorwaarden).

OPMERKING: Uw installateur kan uw systeem hebben geprogrammeerd om de tijd en datum weer te geven, terwijl de toetsen niet actief zijn. Druk op de knop [#] knop om indien gewenst tijdelijk de datum en tijd te wissen.

OPMERKING: De SCW9055/9057 klokweergave kan automatisch worden geprogrammeerd als een 3G-communicator is aangesloten. Deze functie moet worden geactiveerd door uw installateur.

Het SCW9055/9057 systeem en het WT5500 toetsenbord kan ook de buitentemperatuur (Fahrenheit of Celsius) weergeven van de 2-wegs buitensirene. Deze functie moet worden geactiveerd door uw installateur.

9. Zones omzeilen

Gebruik de zone omzeilfunctie wanneer u toegang nodig hebt tot een beschermd gebied terwijl het systeem is ingeschakeld, of wanneer een zone tijdelijk buiten dienst is maar u het systeem moet inschakelen. Omzeilzones zijn niet in staat om een alarm te laten afgaan. Als gevolg hiervan vermindert het omzeilen van zones het niveau van beveiliging. Als u een zone omzeilt omdat het niet werkt, belt u gelijk een monteur zodat het probleem kan worden opgelost en uw systeem terug keert naar een goede werkende staat. Zorg ervoor dat er niet per ongeluk zones worden omzeild tijdens het inschakelen van uw systeem. Zones kunnen niet worden omzeild zodra het systeem is ingeschakeld. Omzeilde zones (behalve voor 24-uurs zones) worden automatisch geannuleerd telkens wanneer het systeem wordt uitgeschakeld, en moeten indien nodig opnieuw worden omzeild voor de volgende inschakeling.

Met het systeem uitgeschakeld:

1. Druk op [*] om het functiemenu te gebruiken. Het toetsenbord zal het scherm aan de rechterkant weergeven.
2. Druk op [1] of op [*].
3. Als uw systeem dusdanig is geprogrammeerd dat het vraagt om toegangscodes, zal het scherm aan de rechterkant wordt weergegeven. Voer uw 4-cijferige toegangscode in.
4. Scroll naar het gewenste zonenummer met de [<][>] toetsen, druk vervolgens op [*] Om de zone te selecteren of voer direct het 2-cijferige nummer in van de zone die u wenst te omzeilen (bijv. 0 5 voor zone 5).

Toets[*] voor <>
Zone Overbrug.

Toets
Gebruikerscode

Scroll voor <>
Overb. Zones

Het activeren van alle omzeilzones

Het verwijderen van de omzeiling (alle zones):

1. Druk op [*][1], en dan uw toegangscode.
2. Druk op [0][0].
3. Om de omzeilmodus te verlaten en terug te keren naar de gereedstatus, drukt u op [#].

Het terugroepen van omzeilzones

Om de laatste set omzeilzones herinneren terug te roepen:

1. Druk op [*][1], en dan uw toegangscode.
2. Druk op [9][9].
3. Om de omzeilmodus te verlaten en terug te keren naar de gereedstatus, drukt u op [#].

9.1 Omzeilgroep

Een omzeilgroep is een selectie zones die geprogrammeerd is in het systeem. Als u een groep zones omzeilt op regelmatige basis, kunt u ze programmeren in een omzeilgroep, zodat u niet elke zone afzonderlijk hoeft te omzeilen. Let er op dat slechts een omzeilgroep tegelijk kan worden geprogrammeerd.

Om een omzeilgroep te programmeren:

1. Druk op[*][1], en voer dan uw toegangscode in.
2. Voer het 2-cijferige nummers (01-64) in van de zones die u wilt toevoegen aan de omzeilgroep of gebruik de knoppen [<][>] om de zone te vinden om te worden opgenomen in de omzeilgroep, druk vervolgens op [*] om de zone te selecteren.

3. Om de geselecteerde zone in de groep op te slaan, drukt u op [9][5].
4. Om de omzeilmodus te verlaten en terug te keren naar de gereedstatus, drukt u op [#].

OPMERKING: Als een toegangscode is vereist om om toegang te krijgen tot de omzeiling, kunnen alleen de hoofdcodes en de codes met supervisie ingeschakeld de omzeilgroep instellen.



Om een omzeilgroep te selecteren tijdens het inschakelen van het systeem:

1. Druk op [*][1], en dan uw toegangscode.
2. Druk op [9][1]. De volgende keer dat het systeem is ingeschakeld, zullen de zones in deze groep worden omzeild.
3. Om de omzeilmodus te verlaten en terug te keren naar de gereedstatus, drukt u op [#].

OPMERKING: Een omzeilgroep wordt alleen teruggedroepen als het systeem ingeschakeld / uitgeschakeld is na het programmeren van de omzeilgroep.

OPMERKING: Deze functie mag niet worden gebruikt in UL vermelde installaties.

10. Probleemvoorwaarden

Wanneer een probleemvoorwaarde wordt gedetecteerd, gaat de probleemindicator () aan en zal het toetsenbord elke 10 seconden piepen. Druk op de [#] knop om de pieptonen stil te zetten. Druk op [*][2] om de probleemvoorwaarden te bekijken. De probleemindicator () zal knipperen. Gebruik de scroll [<][>] toetsen om de problemen te bekijken.

Probleem	Opmerkingen	Actie
Afwisselend Communicatorprobleem	Geeft aan SIM-kaartvergrendeling, 3G-netwerkprobleem, ethernetprobleem, meldkamer ontvangstprobleem, supervisieprobleem, en SMS configuratieprobleem. Druk op [<][>] om door individuele problemen te scrollen.	Bel voor service. Voor een ethernet probleem controleert u de LAN-verbindingen.
Service vereist (Druk op [1] voor meer informatie)	Geeft aan lage batterijspanning, systeemprobleem, systeemsabotage of FR-foutdetectie.	Bel voor service.
Verlies van AC-stroom	Als het gebouw en / of wijk elektrische stroom heeft verloren, zal het systeem een paar uur blijven werken op batterijspanning.	Controleer de AC-aansluiting. Bel voor service.
Fout in telefoonlijn	Het systeem ontdekte dat de telefoonlijn is ontkoppelt.	Bel voor service.
Gefaalt om te communiceren	Het systeem geprobeerde te communiceren met de meldkamer, maar dit mislukte. Dit kan te wijten zijn aan een fout in de telefoonlijn.	Bel voor service.
Module-/Sensorfout	Het systeem ondervindt moeilijkheden met een of meerdere modules / sensor op het systeem. Blijven drukken op [5] om door de zone, toetsenbord en sirene foutmenu's te navigeren.	Bel voor service.
Module-/Sensorsabotage	Het systeem heeft een sabotageconditie gedetecteerd met een of meer modules / sensor op het systeem. Blijven drukken op [6] om door de zone, toetsenbord en sirene sabotagemenu's te navigeren.	Bel voor service.
Module/Sensor lage batterijspanning	Het systeem heeft een bijna lege batterij gedetecteerd met een of meer modules / sensor op het systeem. Blijven drukken op [7] om de zone(s), draadloze toets(en), toetsenbord(en), sirene(s) en prox-label(s) weer te geven.	Zie sectie over de sirentest. Bel voor service.
Verlies van tijd en datum	Als volledige voeding verloren gaat (AC en batterij), moeten de tijd en datum opnieuw worden geprogrammeerd. Druk op [*].	Programmeer tijd en datum
Blanco scherm/geen antwoord	Toetsenbordbatterij kan voorbij de bruikbaarheidsniveau ontladen zijn.	Vervang de batterij (bel de onderhoudsdienst als het probleem niet is opgelost).
"Paneelreactie niet ontvangen" bericht	Het toetsenbord heeft draadloze communicatie verloren met het paneel. Af en toe weergave van dit bericht kan veroorzaakt zijn door lokale interferentie van radiofrequentie.	Als het probleem aanhoudt, bel dan voor onderhoudsdienst.

11. Storingsbevestiging


Wanneer de functie "Storingen verhinderen inschakeling" is ingeschakeld kan de functie "Storingsbevestiging" worden gebruikt. Om deze functie te gebruiken drukt u op [*][2] om het menu Storing te openen, waarna u naar links of naar rechts schuift en op [*] of [9] drukt wanneer op het bediendeel "Storingsbevestiging" verschijnt om de bestaande storingen te bevestigen en op te heffen, zodat het systeem kan worden ingeschakeld. Er wordt bovendien een opheffingsgebeurtenis in het logboek geregistreerd, waarmee de gebruiker wordt geïdentificeerd. U heft open zones, storingszones of gesaboteerde zones op met de functie Zoneoverbrugging ([*][1]).

12. Alarmgeheugen

Wanneer er een alarm optreedt, zal het alarmgeheugenbericht worden weergegeven. Om te bekijken welke sensor(s) het alarm hebben gegenereerd, drukt u op [*][3]. Voor het toetsenbordsysteem gebruik de scroll-knoppen [<][>] om de sensoren te bekijken in het alarmgeheugen. Druk op [#] om af te sluiten. Om het geheugen te wissen, schakelt u het systeem in en uit.

Als een alarm afgaat in de ingeschakeld stand, gaat het systeem automatisch naar het geheugenalarm wanneer u het systeem uitschakelt. In dit geval moet u zorgvuldig verder gaan, omdat de indringer soms nog wel binnen het gebouw / panden aanwezig kan zijn.


13. Deurbel

Om de deurbelfunctie in- of uitschakelen, houdt u de deurbelknop  2 seconden ingedrukt of drukt op [*][4]. Het systeem piept driemaal om aan te geven dat de deur deurbel is aan is, of genereert een lange toon aan te geven dat de deurbel uit is.

14. Toegangscode programmeren

In aanvulling op de hoofdcodes, kunt u tot maximaal 16 extra gebruikerstoegangscode programmeren.

Om de gebruikerstoegangscode te programmeren:

1. Schakel uw systeem uit als deze is ingeschakeld.
2. Druk op [*][5][Hoofdcodes (dwz. 4- of 6-cijferige code)]; de ingeschakelde () indicator zal aan gaan.
3. Voer het 2-cijferig nummer in om te worden geprogrammeerd, dit nummer wordt gebruikt voor het identificeren van de invoer van de gebruikerstoegangscode (bv. 06 voor gebruikerscode 6, voer in 40 voor de hoofdcodes), of druk op de scroll-knoppen [<][>] om de specifieke code te zoeken en druk op [*] om te selecteren.
4. Voer de nieuwe 4-cijferige of 6-cijferige toegangscode in. Als de programmering is voltooid, voert u een andere 2-cijferige code in voor het programmeren of drukt u op [#] om af te sluiten.

De toegangscode hebben programmeerbare attributen die zone-omzeiling, dwang, supervisie, afstandsbediening, of eenmalig gebruik activering mogelijk maakt.

Op WT5500P toetsenborden wordt u gevraagd om een prox-label door te halen zodra het laatste teken van de toegangscode is ingevoerd. Voor het verwijderen van prox-labels moet zoals beschreven de bijbehorende gebruikerstoegangscode worden verwijderd, herprogrammeer het daarna indien nodig.

OPMERKING: Als draadloze toetsen zijn geprogrammeerd, dan zal draadloze toets # 1 loggen als gebruikerstoegangscode # 1 (Als die toegangscode is geprogrammeerd). Gebruikerstoegangscode 1-16 komen overeen met draadloze toetsen of prox-labels 1-16.

OPMERKING: Bij het gebruik van 6-cijferige toegangscode, zijn het minimum aantal varianten van toegangscode 58.823.

14.1 Toegangscode — [*][5][Hoofdcodes] (indien uitgeschakeld)

Het [*][5] gebruikersprogrammeringscommando wordt gebruikt om aanvullende toegangscode te programmeren (zie Toegangscode programmering).

Gebruikerscode - Gebruikerscode 1-16 zijn beschikbaar voor het systeem.

Hoofdcodes (toegangscode 40) - De hoofdcodes heeft alle attributen vermeld in de onderstaande programmeerbare attributenlijst, behalve voor dwang (2) en eenmalig gebruik (8) en is vereist om alle supervisiecode attributen te programmeren.

Supervisiecode - Deze codes zijn altijd geldig bij het invoeren van de [*][5] gebruikerscode programmering of [*][6] gebruikerscode secties. Deze codes kunnen echter alleen aanvullende codes programmeren die dezelfde of minder attributen hebben. Eenmaal geprogrammeerd ontvangen de supervisiecode de attributen van de hoofdcodes. Deze attributen zijn wijzigbaar. Elke gebruikerscode kan worden gemaakt een supervisiecode door gebruikerscode attribuut 1 toe te laten (zie hieronder voor details).

Dwangcode - Dwangcode zijn standaard gebruikerscode die de meldcode dwangalarm verzendt wanneer de code wordt ingevoerd om een functie op het systeem uit te voeren. Elke gebruikerscode kan worden gemaakt een dwangcode door gebruikerscode attribuut 2 toe te laten (zie hieronder voor details).

Eenmalig gebruikcode - Deze code staat tijdelijke toegang toe tot het systeem voor een 24-uurs periode. Tijdens de 24-uurs periode kan de tijdelijke gebruiker het systeem eenmaal uitschakelen. Er is

geen beperking op het aantal malen dat de tijdelijke gebruiker het systeem kan inschakelen gedurende de tijdsperiode.

OPMERKING: Dwangcodes zijn niet geldig tijdens het gebruik van [*][5], [*][6] of [*][8] secties.

OPMERKING: Toegangscodes kunnen niet worden geprogrammeerd als een duplicaat of als een code + / - 1.

14.2 Gebruikerscode attributen

De standaard attributen van een nieuwe code zullen de attributen zijn van de code gebruikt voor het invoeren van [*][5], of het nu een nieuwe code of een bestaande code die wordt geprogrammeerd.

Hoofdcodes (Code 40) heeft attribuut 3 standaard ingeschakeld.

OPMERKING: Deze attributen zijn niet wijzigbaar.

14.3 Inherent attributen (alle codes behalve de installateur)

Inschakelen/Uitschakelen - Een toegangscode is geldig voor het inschakelen en uitschakelen van het systeem.

Commando uitgangen (*[7][1] en [*][7][2]) - Als deze uitgangen een toegangscode vereisen, is elke toegangscode geldig voor het uitvoeren van de [*][7][1-2][Toegangscode] functies op het systeem.

Programmeerbare attributen (*[5][Hoofdcode/Supervisiecode][9][Code])

Voor het programmeren van een toegangscodeattribuut, voer in [*][5][Hoofdcode/Supervisiecode][9] en scroll vervolgens naar [<][>] de toegangscode (bijv. 2-cijferig nummer 01-16) die u wilt programmeren. Druk op [*][6][Hoofdcode][5] op het toetsenbord. Scroll vervolgens naar [<][>] de attribuut dat u wilt programmeren en druk op [*] (of voer in de attribuut #) om de attribuut in of uit te schakelen.

#	Attribuut	#	Attribuut
1	Toezichthoudercode	5-6	Voor toekomstig gebruik
2	Dwangcode	7	Bel-/Sirenekreet bij afwezigheid inschakelen/uitschakelen
3	Zone omzeiling ingeschakeld	8	Eenmalige gebruikerscode
4	Telefoontoegang		

14.4 Zone omzeiling attribuut

Met deze attribuut kan de gebruiker handmatig de zones omzeilen als het omzeilen een toegangscode vereist.

14.5 Telefonische toegangsattribuut

Met deze attribuut kan de gebruiker specificeren welke gebruikerstoegangscodes kunnen worden gebruikt voor SMS op afstand.

14.6 Bel/Sirenekreet attribuut

Deze attribuut wordt gebruikt om te bepalen of een toegangscode een inschakel-/uitschakelkreet moet genereren als de afwezigheidsfunctietoets wordt ingedrukt op een draadloos toets. Neem contact op met uw installateur om deze te programmeren. De hoofdcode kan geen gebruik maken van de bel-/sirenekreetattribuut, maar de code is vereist om de bel/sirene voor andere codes mogelijk te maken.

OPMERKING: Deze functie kan niet de generatie van inschakel-/uitschakelkreten voorkomen als een toegangscode toegewezen aan een draadloze toets handmatig wordt ingevoerd op een toetsenbord.

14.7 Het wissen van een toegangscode

Voor het wissen van een code, selecteert u de code en voert u [*] in als het eerste cijfer. Als [*] wordt ingevoerd, zal het systeem onmiddellijk de code verwijderen (inclusief de daaraan verbonden prox-label) en de gebruiker keert terug om een andere code te selecteren.

15. Registratie van nabijheidslabel (PT4)

Nabijheidslabel (prox) lezers zijn alleen beschikbaar op WT5500P toetsenborden. Raadpleeg het label boven op het toetsenbord om te bevestigen welk model u hebt.

Nabijheidslabels registreren

1. Voer in [*][5][Hoofdcode], om de gewenste gebruikerscode in te voeren.
2. Scroll naar de gewenste gebruikerscode (01-16 of 40 voor de hoofdcode) en druk vervolgens op [*].
3. Voer uw gewenste 4-cijferige of 6-cijferige gebruikerstoegangscode in. Het volgende bericht wordt weergegeven nadat de gebruikerstoegangscode is ingevoerd:

```
Present. Tag of  
Toets# voor Exit
```

4. Plaats de prox-label in de buurt van de labellezer (©) aan de linkerkant van het scherm om het toe te wijzen aan de gebruikerscode. Het volgende bericht wordt weergegeven:

Tag succesvol
ingelezen

5. Als een poging wordt gedaan om een prox-label toe te wijzen aan een bestaande gebruikerscode die een bijbehorend prox-label heeft, zal het volgende bericht worden weergegeven.

Reeds Aanwezig
TAG/Gebruiker

Kies een andere gebruikercode of wis de bestaande gebruikerscode en de bijbehorende prox-label en herregistreer met de nieuwe prox-label. Keer terug naar Stap 2 voor instructies over het registreren van een gebruikerscode.

OPMERKING: Om het proces op elk moment af te sluiten, drukt u op [#].

Het wissen van een gebruikerscode / nabijheidslabel

Voer in [*][5][Hoofdcode], selecteer de gewenste gebruikerscode. Voer in [*] om de code en de bijbehorende prox-label te wissen. Het toetsenbord geeft de gebruikersnummer (bijv., 01) met een letter "P" aan als een gebruikerscode reeds is geprogrammeerd, en een letter "T" als een code en prox-label zijn geprogrammeerd.

OPMERKING: Gebruiker 40 voor de hoofdcode kan niet worden verwijderd; een poging om deze gebruikerscode te verwijderen, zal alleen de prox-label verwijderen. De prox-label moet opnieuw worden geregistreerd voordat deze weer gebruikt kan worden.

Werking van nabijheidslabels

6. Plaats de prox-label in de buurt van de tag-lezer (©) aan de linkerkant van het scherm om uw systeem in/uit te schakelen. Bij het inschakelen van het systeem, zal het volgende bericht worden weergegeven:

Uitloop
Actief

7. Bij het uitschakelen van het systeem, zal het volgende bericht worden weergegeven:

Uitgeschakeld
Geen Alarm

8. Als er een poging is geweest om een prox-label door te halen dat niet is geregistreerd, gaat een foutsignaal af en het volgende bericht wordt weergegeven:

Ongeldige Tag

Keer terug naar Stap 1 voor instructies over het registreren van de prox-label.

WAARSCHUWING: HOUD DE NABIJHEIDSLABEL BUITEN HET BEREIK VAN KLEINE KINDEREN.

Het materiaal geassocieerd met dit product (lithium-batterijen, enz.) moet worden gerecycled volgens de plaatselijke regels en voorschriften.

16. Gebruikersfunctiecommando's

Schakel het systeem uit en voer in [*][6][Hoofdcode]. De [*][6] commando wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de volgorde van de masterfuncties van het systeem:

[1] Datum en tijd - Voer in 4 cijfers voor de 24-uurs systeemtijd (UU-MM). Geldige invoeren zijn 00 - 23 voor de uren en 00-59 voor de minuten. Voer 6 cijfers in voor de maand, dag en jaar (MM-DD-JJ).

[2] - [3] Voor toekomstig gebruik.

[4] Systeemtest - De systeemtest sirene-uitgang: aan boord sirene – 4 seconden (2 seconden medium volume, 2 seconden hoog volume), binnen/buiten sirene – 2 seconden. Toetsenbordverlichting, back-up accu en communicator worden getest.

[5] DLS inschakelen / Sta steemdienst op afstand toe - Indien ingeschakeld, heeft de installateur toegang tot programmeren op afstand met behulp van DLS (Software downloaden). Deze functie biedt een venster voor telefonische beldetectie door het alarmsysteem. Het DLS venster zal voor 6 uur open blijven, gedurende welke tijd de installateur in staat zal zijn om een onbeperkt aantal malen DLS in te voeren. Nadat het 6-uur venster is verstrekken, zal de toegang tot programmeren via DLS niet beschikbaar zijn totdat het venster is heropend.

[6] Gebruiker opbellen - Indien ingeschakeld door de installateur, zal het paneel proberen eenmaal de computer downloaden proberen te bellen. Computer downloaden moet wachten op het paneel om te bellen voordat het downloaden kan worden uitgevoerd.

[7] Voor toekomstig gebruik.

[8] Gebruikerslooptest - Hiermee kan de gebruiker de looptestmodus betreden. Zie looptest op pagina 14.

[9] laat om te open inschakelen / uitschakelen - Met deze functie schakelt u de laat om te openen tijd geprogrammeerd in [0].

[0] Laat om te openen tijd van de dag - Deze functie wordt gebruikt om de tijdstelling te programmeren ingeschakeld in [9].

OPMERKING: Zie sectie "Laat om te openen" voor details.

16.1 Helderheid / Contrast wijzigen

Wanneer deze optie is geselecteerd, kunt u met het toetsenbord scrollen door 4 helderheidsniveaus en 10 contrastniveaus.

1. Druk op **[*][6][Hoofdcode]**.
2. Gebruik de knoppen **[<][>]** om naar de helderheidsregelaar of contrastregelaar te scrollen.
3. Druk op **[*]** om de instelling te selecteren die u wilt aanpassen.
4. a) **Helderheidsregeling:** Er zijn vier niveaus achtergrondverlichting. Gebruik de knoppen **[<][>]** om naar het gewenste niveau te scrollen.
b) **Contrastregelaar:** Er zijn 10 verschillende contrastweergave niveaus. Gebruik de knoppen **[<][>]** om naar het gewenste contrastniveau te scrollen.
5. Druk op **[#]** om af te sluiten.

16.2 Het niveau van de zoemer wijzigen

Wanneer deze optie is geselecteerd, kunt u met het toetsenbord scrollen door 21 verschillende zoemerniveaus. Een niveau van 00 schakelt de zoemer uit.

1. Druk op **[*][6][Hoofdcode]**.
2. Gebruik de knoppen **[<][>]** om naar de zoemerregelaar te scrollen, druk vervolgens op **[*]** om te selecteren.
3. Er zijn 21 niveaus; gebruik de knoppen **[<][>]** om naar het gewenste niveau te scrollen. Druk op **[#]** om af te sluiten.

16.3 Gebeurtenisbuffer bekijken

De gebeurtenisbuffer toont u een lijst van de laatste 500 gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan op uw systeem.

1. Druk op **[*][6][Hoofdcode]**.
2. Om de gebeurtenisbuffer te bekijken, drukt u op **[*]**.
3. Het toetsenbord geeft het gebeurtenisnummer en de datum en tijd weer. Druk op **[*]** om te schakelen tussen deze informatie en de gebeurtenisinformatie.
4. Gebruik de knoppen **[<][>]** om te scrollen door de gebeurtenissen in de buffer.
5. Om het bekijken van de gebeurtenisbuffer af te sluiten, drukt u op **[#]**.

17. SMS telefoonnummers wijzigen

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u uw SMS-telefoonnummers kunt programmeren:

1. Druk op **[*][6][Hoofdcode][5]** voor toegang tot de mastergebruikersfuncties van het systeem.
2. Gebruik de knoppen **[<][>]** om naar de SMS programmering te scrollen.

```
Select. optie <>
SMS Program.
```

3. Druk op **[*]** om de SMS telefoonnummers te selecteren of om het mobiele telefoonnummer van uw paneel te zien. Het volgende bericht wordt weergegeven:

```
Toets (*) voor <>
Telefoonnr. \h \y
```

"P" geeft aan of het telefoonnummer is geprogrammeerd.

- Om het mobiele telefoonnummer van uw paneel te bekijken gebruikt u de knoppen **[<][>]** om naar het volgende bericht te scrollen. Druk op **[*]** om het nummer te bekijken.

```
Toets (*) voor <>
Cell Telefoonnr.
```

Als u hier op drukt **[*]**, wordt het mobiele telefoonnummer van uw paneel weergegeven.

4. Druk op **[*]** om telefoonnr. 1 te selecteren. Het volgende 26-cijferig telefoonnummer scherm wordt getoond.

```
DFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFPH#X
```

X = 1 tot 8 om aan te geven dat het telefoonnummerscherm wordt geprogrammeerd. (Bv. X = 1 voor telefoonnr. 1)

5. Programmeer een nieuw telefoonnummer of verwijder een bestaand telefoonnummer als volgt:
- **Om een nieuw telefoonnummer in te voeren** (Bijv. 4168889999), voert u uw cijfers in vanaf de eerste F (na de D), zie hieronder.

```
D4168889999FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFPH#1
```

Verwijder niet de overgebleven F's.

- **Om een bestaand telefoonnummer te wissen**, vervangt u de letter D met een F door te drukken op **[*][6][*]** en druk vervolgens op **[#]** om af te sluiten. Dit zal het telefoonnummer verwijderen.

```
F4168889999FFFFF
FFFFFFFFFFFFFFPH#1
```

6. Gebruik de knoppen **[<][>]** om naar een ander telefoonnummer te scrollen om te worden geprogrammeerd.
7. Herhaal vanaf stap 4 om meer telefoonnummers in te voeren. Om het proces op elk moment af te sluiten, drukt u op **[#]**.

18. Laat om te openen

Met deze functie kan een gebruiker wordt gewaarschuwd als hun alarmsysteem niet is ingeschakeld door een geprogrammeerde tijd van de dag.

OPMERKING: De functie laat-om-te-openen vereist dat de meldkamer oproepen naar de gebruiker doorstuurt. Controleer bij de installateur of deze functie actief is.

[9] Laat-om-te-openen inschakelen / uitschakelen

De functie Laat om te openen schakelt u de laat om te openen tijd in of uit geprogrammeerd in [0].

Het wordt meestal gebruikt om kinderen na school te traceren. Als bijvoorbeeld de ouders thuis komen van het werk om 5 uur, en een kind komt thuis om 4 uur, moet de programmeerbare timer worden ingesteld voor 16:15. Als het systeem niet is uitgeschakeld in deze tijd, wordt een alarm verzonden naar de meldkamer.

Het toetsenbord zal "Laat om te openen is ingeschakeld" weergeven en piept driemaal als [9] wordt ingedrukt in het gebruikersfunctiemenu Functies als deze functie is uitgeschakeld. Het LCD-toetsenbord zal "Laat om te openen is uitgeschakeld" weergeven en fouttoon afgeven als [9] wordt ingedrukt in het gebruikersfunctiemenu Functies als deze functie is uitgeschakeld.

[0] Laat-om-te-openen tijd van de dag

Deze functie wordt gebruikt om de tijdstelling te programmeren ingeschakeld in [9]. Deze functie programmeert de "Laat om te openen" tijd van de dag voor alle 7 dagen van de week.

- Geldige invoeren voor deze secties zijn 00:00 - 23:59.
- Het invoeren van 99:99 zal de functie "Laat om te openen" uitschakelen voor de huidige dag.
- Na het invoeren van **[*][6][Hoofdcodes][0]**, gaan er pieptonen af en "Druk op **[*]** voor <> zondag" wordt weergegeven op het toetsenbord.
- Door het indrukken van de rechter scroll-knop **[>]** worden de dagen van de week, van zondag tot zaterdag, weergegeven. In de laat om te openen menu, het invoeren van de toetsen 1-7 zal ook respectievelijk elke dag selecteren van zondag tot zaterdag.
- Als **[*]** wordt ingedrukt om een dag van de week te selecteren, wordt er geen pieptonen afgespeeld en "24-uurs tijd instellen", "UU: MM 9999 invoeren" worden weergegeven. Als **[#]** wordt ingedrukt vanuit dit menu, wordt de gebruiker teruggestuurd naar de vorige laat om te openen menu.
- Als het alarmsysteem in een modus is ingeschakeld wanneer laat om te openen tijd overeen komt met het tijdstip van de dag, zal laat om te openen gelogd worden naar de gebeurtenisbuffer en gecommuniceerd worden naar de meldkamer.

19. SMS (Short Message Service) melding

SMS-melding treedt op wanneer het bedieningspaneel een SMS-bericht verstuurt naar de gebruiker voor elk systeemgebeurtenis die zich voordoet. Deze tekstberichten zijn beperkt tot 32 tekens.

Met de interactieve SMS kan de gebruiker een SMS-bericht versturen (in een van de 28 talen, afhankelijk van SMS interactieve taalselectie) naar het bedieningspaneel en een aantal functies op het paneel uitvoeren. Er zijn 12 vooraf gedefinieerde SMS-berichtcommando's beschikbaar die de gebruiker kan

versturen naar het bedieningspaneel. Raadpleeg de SMS referentiekaart om de tekst te vinden die wordt gebruikt voor andere talen.

OPMERKING: Interactieve SMS is beschikbaar in Noord-Amerika.

19.1 De SMS-melding sequentie

Het paneel verstuurt een SMS-melding voor elke gebeurtenis die het paneel kan communiceren. SMS-meldingen worden geprogrammeerd door uw installateur vanaf het toetsenbord of door het gebruik van de DLS IV. SMS-berichten kunnen worden geprogrammeerd in de taal van uw keuze.

Er zijn 8 SMS telefoonnummers beschikbaar om SMS-berichten te ondersteunen. Een SMS telefoonnummer kan worden gewijzigd met met [*][6][Hoofdcodex]. Zie sectie **SMS telefoonnummers wijziging** voor gedetailleerde instructies.

19.2 SMS connectiesequentie toegang op afstand

Met deze functie kunt u uw beveiligingssysteem op afstand bedienen via SMS.

1. Bepaal welke actie op afstand uit te voeren op het paneel. Raadpleeg de SMS referentiekaart voor details over hoe de vereiste tekst in te voeren.

Alle SMS toegang op afstand functies vereisen een toegangscode, met uitzondering van de helpfunctie. De volgende lijst is een voorbeeld van de beschikbare functies.

Functies

- aanwezig inschakelen
- afwezigheid inschakelen
- uitschakelen
- omzeiling
- verwijder omzeilen
- activeer commando-uitgang 1
- activeer commando-uitgang 2
- deactiveer commando-uitgang 1
- deactiveer commando-uitgang 2
- statusverzoek
- alarmgeheugen verzoek
- toetsenbordbericht
- helplijst met beschikbare commando's

OPMERKING: De standaard tekst (zie SMS referentiekaart) die gebruikt wordt om elke actie uit te voeren kan voor u gewijzigd worden door uw installateur.

2. Stel een SMS-bericht samen dat bestaat uit de functie tekst, een spatie en uw 4-cijferige of 6-cijferige toegangscode (bijvoorbeeld **Aanwezigheid inschakelen 2234**), stuur het dan naar het **mobiele telefoonnummer van uw paneel**.
3. Het paneel komt overeen met het inkomende telefoonnummer met dat van de telefoonnummers in zijn SMS-lijst met telefoonnummers.
4. De paneel controleert de inhoud van het SMS-bericht en voert de actie uit.
5. Wanneer de actie is voltooid, stuurt het paneel een SMS-bericht met "functie succesvol" terug naar de gebruiker. Als de functie of toegangscode ongeldig is, zal de reactie functie niet succesvol " omvatten in het SMS-bericht.
6. Een uur durende systeemvergrendeling wordt veroorzaakt door het invoeren van 5 ongeldige toegangscode. Als u het bericht "functie mislukt" ontvangt, heeft het systeem u uitgesloten en moet u een uur wachten voordat u de SMS toegang op afstand opnieuw kunt gebruiken.

19.3 Aan boord LCD-scherm SMS-berichten

Naast de functiecommando's, kunt u ook algemene SMS-berichten versturen naar uw toetsenbordscherm vanuit uw mobiele telefoon met de functiecommando "**Toetsenbord bericht**". Een 10-seconden durende toon is hoorbaar wanneer uw bericht verschijnt op het toetsenbordscherm. Dit bericht wordt weergegeven totdat u op een willekeurige knop drukt om te wissen. Het aantal toetsindrukken die nodig zijn om het bericht te verwijderen is geprogrammeerd door uw installateur. Om een bericht naar uw toetsenbordscherm te verzenden:

1. Voer in **Toetsenbordbericht**< spatie>1< spatie >< toegangscode >< spatie >< uw bericht >.
2. Stuur naar het telefoonnummer van uw paneel.

OPMERKING: Het toetsenbord kan maximaal 32 tekens weergeven.

20. Twee-wegs draadloze toets (WT4989)

De twee-wegs draadloze toets communiceert rechtstreeks met het bedieningspaneel, waarbij die vele functies uitvoert die een draadloze toetsenbord uitvoert. Raadpleeg de WT4989 gebruiksinstructies voor meer informatie. De WT4989 heeft 4 functietoetsen programmeerbaar elk voor 6 functies, een LCD-pictogram dat de status van het systeem met behulp van 7 pictogrammen en een interne zoemer kan worden weergegeven. Tenzij op maat geprogrammeerd door uw installateur, zijn de functies als volgt:

20.1 Functietoetsen



Statusverzoek - Druk op deze knop gedurende 1 seconde om de status van het bedieningspaneel te bekijken via de LCD-scherm pictogrammen.



Aanwezigheid inschakelen - Druk om uw systeem in te schakelen in de Aanwezigheidsmodus. Alle perimeter zones zijn actief, maar de interieur zones blijven inactief.



Aanwezig inschakelen - Druk om het systeem in te schakelen. Interne en externe zones worden ingeschakeld.



Uitschakelen - Druk om uw systeem uit te schakelen.



Noodalarm - Houdt voor 3 seconden ingedrukt om een noodalarm te veroorzaken op het veiligheidssysteem.



* **Commando uitgang 1** - Houd beide toetsen tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt om de toegewezen uitgang te activeren.



* **Commando uitgang 2** - Houd beide toetsen tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt om de toegewezen uitgang te activeren.

20.2 WT4989 Pictogrammen statusweergave

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de status die kan worden weergegeven door het WT4989 LCD:

ICON (C = Continu, K = Knipperend)



(C) Systeemprobleem



(C) Alarm in geheugen



(K) Toetsenblokkering inschakelen



(K) Actief alarm



(C) Uitgeschakeld



(K) [*][9] Ingeschakeld - Afwezig



(C) Afwezig - Ingeschakeld



(K) [*][9] Ingeschakeld - Aanwezig



(C) Aanwezig - Ingeschakeld



(K) [*][9] Ingeschakeld - Nacht



(C) Nacht - Ingeschakeld



(C) Lage batterijspanning



(K) Kritisch lage batterijspanning

20.3 Zoemer

Geeft een hoorbare bevestiging van een ingedrukte knop, of dat een bevel om het paneel is uitgevoerd.

20.4 Toetsvergrendelingsmodus

Zorgt ervoor dat het systeem niet per ongeluk wordt in -of uitgeschakeld door de draadloze toets.

Om de toetsen te vergrendelen:

1. Houd de statustoetsen en afwezigheid tegelijk gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Na 3 seconden zal de draadloze toets piepen en het toetsvergrendelingspictogram gaat knipperen () om aan te geven dat de toetsen vergrendeld zijn.

Om de toetsen te ontgrendelen:

1. Houd de statustoetsen en afwezigheid tegelijk gedurende 3 seconden ingedrukt.

OPMERKING: Het drukken op de noodtoets gedurende 3 seconden zal ook de toetsvergrendelingsmodus verlaten.

2. Bij het verlaten van de toetsvergrendelingsmodus, wordt de status automatisch weergegeven.

21. Het testen van uw systeem

OPMERKING: Informeer uw meldkamer wanneer u begint en eindigt met het testen van het systeem.

Huishoudelijk brandalarmssystemen moeten minstens driemaal per jaar worden getest door een gekwalificeerde technicus in overeenstemming met NFPA72. Het is de verantwoordelijk van de gebruiker om het systeem wekelijks te testen (met uitzondering van rookdetectoren). Zorg ervoor dat u alle stappen in de twee onderstaande tests volgt.


OPMERKING: Als het systeem mislukt om naar behoren te werken, belt u dan onmiddellijk uw installateur voor onderhoud.

21.1 Sirene en toetsenbord weergavetest

De test activeert alle schermpixels en indicatorlampjes op het toetsenbord en voert een 4-seconden sirenecontrole uit.


1. Druk op [*][6][Hoofdcode][4]. Het volgende zal gebeuren:
 - Het systeem activeert de sirene-uitgang voor 2 seconden gevolgd door een volledige volume-alarm voor 2 seconden. Alle schermverlichting en LCD-pixels worden ingeschakeld.
 - De gereed, ingeschakeld, probleem en stroom LED's knipperen tijdens de duur van de test.
2. Om het functiemenu te verlaten drukt u op [#].

Toetsenbord lage batterijspanning

Het knipperende probleem pictogram  op een toetsenbord geeft aan dat het toetsenbord heeft een lage batterijspanning heeft.

WT5500 toetsenbordbatterij vervangen

1. Schuif het toetsenbord omhoog en uit de bevestigingsplaat / bureaustand (verwijder indien nodig de schroeven eerst). De baai voor de vier AA-batterijen is open en zichtbaar aan de achterzijde van het toetsenbord.
2. Plaats de batterijen zoals aangegeven op de achterkant van het toetsenbord. Zorg ervoor dat de juiste polariteit in acht wordt genomen.
3. Schuif het toetsenbord terug op de bevestigingsplaat / bureaustand.

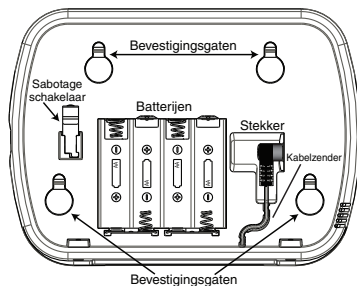

WT4901 Sirene batterijtest

Om te bepalen welke sirene een lage batterijspanning heeft, houdt u de testknop 5 seconden ingedrukt, aan de voorzijde van de sirene.

- Als de sirene gedurende 4 seconden afgaat, werken de batterijen goed.
- Als de sirene niet afgaat, is de batterijspanning laag.

WT4901 Sirene batterijvervangning

- Open het voordeksel en verwijder de oude batterijen. Zodra de oude batterijen zijn verwijderd, wacht u 30 seconden voordat u de vervangende batterijen erin plaatst.
- Plaats nieuwe batterijen zoals aangegeven in de polariteit, aangeduid door de gravure. Als de batterijen verkeerd zijn geplaatst, in de omgekeerde polariteit, zal de sirene binnen niet werken. Bij normaal gebruik, moete de WT4901 batterijen om de 2 jaar worden vervangen.

OPMERKING: Gebruik uitsluitend Energizer (4) 1,5 V AA alkaline batterijen (WT5500, WT4901).

DEZE BATTERIJEN NIET HEROPLADEN. HET WEGGOOIE VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN DIENT TE GESCHIEDEN IN OVEREENSTEMMING MET DE TERUGWINNING EN RECYCLING REGELGEVING IN UW REGIO.

21.2 Looptest

Met de looptestmodus kunt u de werking van elke detector in het systeem testen. In de looptestmodus, zullen de gereed, ingeschakeld, en probleem LED's knipperen om aan te geven dat de looptest actief is. De looptest kan op elk moment worden onderbroken door [*][6][Hoofdcode][8] in te voeren op het toetsenbord. Het systeem zal ook automatisch de looptest beëindigen na voltooiing; een geluidssignaal gaat af (5 piepen elke 10 seconden), en begint 5 minuten voor het einde van de test.

1. Voor het testen, zorg ervoor dat het systeem is uitgeschakeld en dat het gereedslampje brandt.
2. Druk op [#] en sluit alle zones om het systeem te laten terugkeren naar de gereedstatus.
3. Voer een systeemtest uit door de stappen in de vorige sectie te volgen.
4. Druk op [*][6][Hoofdcode][8] om de looptest te starten.
5. Om de zones te testen activeert u elke detector op de beurt (bijv. open elke deur / raam of loop in gebied met een bewegingsdetector). Het systeem toont het volgende bericht "Beveilig het systeem voor het inschakelen <>", of "Beveilig of schakel systeem in" wanneer elke zone (detector) is geactiveerd. Gebruik de knoppen [<][>] om te zien welke zones open zijn. Het bericht zal verdwijnen wanneer de zones gesloten zijn.

21.3 Computertoegang tot uw systeem toestaan

Af en toe moet uw installateur informatie versturen naar of informatie ophalen van uw beveiligingssysteem. Uw installateur doet dit door een computer uw systeem te laten bellen. U dient mogelijk uw systeem voor te bereiden om deze downloadoproep te ontvangen.

Om dit te kunnen doen: Druk op [*][6][Hoofdcode][5] op het toetsenbord. Dit stelt u in staat voor een beperkte periode te downloaden. Gedurende deze tijd, beantwoordt het systeem inkomende downloadoproepen. Voor meer informatie over deze functie, neem dan contact op met uw installateur.

22. Referentiebladen

Vul de volgende informatie in voor toekomstige referentie, en bewaar deze handleiding op een veilige plaats.

Systeminformatie

Ingeschakeld?

 BRAND  Hulp  Nood



De uitgangsvertragingstijd is _____ seconden.



De ingangsvertragingstijd is _____ seconden.

Voor service

Meldkamer informatie:

Account#: _____ Telefoon#: _____

Installateur informatie:

Bedrijf: _____ Telefoon#: _____



Als u vermoedt dat een vals alarmsignaal is verzonden naar de meldkamer, bel dan de meldkamer om een onnodige reactie te voorkomen.

Batterij plaatsen / Service data:

22.1 Toegangscodes

Hoofdcode [40]: _____ nabijheidslabel:

Code	Draadloos Toets	Prox Label	Toegangscodes	Code	Draadloos Toets	Prox Label	Toegangscodes
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

22.2 Sensor / Zone informatie

Sensor	Beschermd gebied	Type sensor	Sensor	Beschermd gebied	Type sensor
01			33		
02			34		
03			35		
04			36		
05			37		
06			38		
07			39		
08			40		
09			41		
10			42		
11			43		
12			44		
13			45		
14			46		
15			47		
16			48		
17			49		
18			50		
19			51		
20			52		
21			53		
22			54		
23			55		
24			56		
25			57		
26			58		
27			59		
28			60		
29			61		
30			62		
31			63		
32			64		

22.3 SMS telefoonnummers

#	SMS	Telefoonnummer	#	SMS	Telefoonnummer
01	<input type="checkbox"/>		05	<input type="checkbox"/>	
02	<input type="checkbox"/>		06	<input type="checkbox"/>	
03	<input type="checkbox"/>		07	<input type="checkbox"/>	
04	<input type="checkbox"/>		08	<input type="checkbox"/>	






















Site identificatiebericht: _____

Mobiele telefoonnummer van het paneel: _____

23. Toetsenbord snelle gids

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de toetsen, indicatoren, en de meest gebruikte commando's van het toetsenbord.

Toetsen, indicatoren en commando's

Statuslampjes		
	Gereed - Moet op het inschakelsysteem zijn. Alle zones moeten beveiligd of omzeild worden en het systeem uitgeschakeld voordat deze lamp geactiveerd wordt.	
	Ingeschakeld - Geeft aan dat het systeem is ingeschakeld. Als het gereedlampje en het inschakellicht beiden aan zijn, duidt deze dat een uitgangsvertraging in volle gang is.	
	Probleem - Aan duidt op een systeemstoring of sabotage. Knipper geeft aan dat het toetsenbord een batterijspanning heeft. Volg de instructies of voer in [*][2] om het probleem te bekijken. Het problemlampje gaat uit wanneer het probleem is gecorrigeerd.	
	AC-stroom - Geeft aan dat de AC-stroom aanwezig is. Het AC-stroomlampje gaat uit wanneer AC afwezig is.	
Functietoetsen		
	Aanwezig	Schakelt het systeem in in de aanwezigheidsmodus.
	Afwezig	Schakelt het systeem in in de afwezigheidsmodus (standaard).
	Omzeiling	Hetzelfde als het indrukken van [*][1] op het toetsenbord.
	Deurbel	Hetzelfde als het indrukken van [*][4] op het toetsenbord.
	Verlaten	Hetzelfde als het indrukken van [*][0] op het toetsenbord.
Speciale toetsen		
 	Taalkeuze - Houd beide knoppen tegelijkertijd gedurende 2 seconden ingedrukt om te activeren. Scroll naar de gewenste taal. Druk op [*] om een keuze te selecteren.	
 	Brand - Houd beide knoppen gedurende 2 seconden ingedrukt om te activeren.	Deze toetsen moeten worden geprogrammeerd door de installateur om te kunnen functioneren.
 	Hulp - Houd beide knoppen gedurende 2 seconden ingedrukt om te activeren.	
 	Nood - Houd beide knoppen gedurende 2 seconden ingedrukt om te activeren.	
Gebruikerscommando's		
Druk op [*] om te selecteren. Druk op [<][>] om te scrollen. Druk op [#] om af te sluiten.		
DRUK OP ...	Om ...	
 	Zones omzeilen	
	Druk op [0][0]	Wis omzeiling
	Druk op [9][9]	Heroproep omzeilen
	Druk op [9][5]	Sla omzeiling op
	Druk op [9][1]	Heroproep bewaren
 	Bekijk systeemproblemen	Scroll om alle problemen te bekijken

Toetsen, indicatoren en commando's (Vervolg)

* 3	Bekijk alarmen in het geheugen	Scroll om alarmen te bekijken
* 4	Deurbel AAN/UIT	Schakel de deurbel aan en uit
* 5	Programmeer gebruikerscodes Wijzig attributen	Druk op de [< >] knoppen om naar de gebruikerscode te scrollen. Voer in [Hoofdcode][9][xx] om de gebruikerscode in te voeren (xx = 1-16). [1] Toezichthoudercode [2] Dwangcode [3] Zone omzeiling [4] Afstandbediening [5] - [6] Toekomstig gebruik [7] Bel/ Sirene kreetuitang [8] Eenmalige gebruikerscode
* 6	Gebruikersopties < >	Gebeurtenisbuffer Systeemtest Tijd en datum Systeemdienst/DLS Gebruiker oproepen Looptest Helderheidsregeling Zoemer niveauregeling SMS telefoonnummers Contrastregelaar Laat om te openen
* 7	PGM commando's	Indien geprogrammeerd door de installateur, kan het worden gebruikt om gebeurtenissen zoals het openen / sluiten van garagedeuren te activeren.
* 8	Installateur programmering	Vereist een speciale code.
* 9	geen-toegang inschakelen	Het systeem zal inschakelen in de aanwezigheidsmodus nadat de uitgangsvertraging is verstreken, de ingangsvertraging wordt uitgeschakeld.
* 0	Snelle inschakeling / Snelle uitgang	Snelle inschakeling is gelijk aan het invoeren van uw gebruikerscode. Met snelle uitgang kunt u het pand verlaten zonder het systeem uit te schakelen.

24. Richtlijnen voor het lokaliseren van rook & CO detectoren

De volgende informatie is bedoeld als algemene richtlijn en het is aanbevolen om lokale brandweer codes en regels te raadplegen bij het vinden en installeren van rookmelders en CO-alarmen:

Rookmelders

Onderzoek heeft aangetoond dat alle gevaarlijke branden in woningen rook genereren in meer of mindere mate. Experimenten met typische branden in woningen geven detecteerbare hoeveelheden rook aan vooraf aan detecteerbare warmteniveaus in de meeste gevallen. Om deze redenen moeten rookalarmen worden geïnstalleerd buiten elk slaapvertrek en op elke verdieping van het huis.


De volgende informatie is bedoeld als algemene richtlijn en het is aanbevolen om lokale brandweer codes en regels te raadplegen bij het vinden en installeren van rookmelders:

Het wordt aanbevolen om extra rookalarmen te installeren verder weg dan degenen welke nodig zijn voor minimale bescherming. Extra ruimtes die beschermd moeten worden zijn onder meer: de kelder, slaapkamers, in het bijzonder waar rokers slapen, eetkamers, oven- en het utiliteitskamers, en alle gangen die niet beschermd zijn door de nodige units.




Op gladde plafonds kunnen detectoren 9,1 m (30 voet) uit elkaar worden gespreid als leiding. Andere afstand kan nodig zijn afhankelijk van de hoogte van het plafond, luchtbeweging, de aanwezigheid van balken, niet-geïsoleerde plafonds, etc. Raadpleeg Nationale brand alarmcode NFPA 72, CAN/ULC-S553-02 of andere aanbevolen geschikte nationale normen voor installatie.

- Plaats rookdetectoren niet aan de bovenkant van piek- of puntgevels plafonds; de dode ruimte op deze locaties kan voorkomen dat het apparaat rook detecteert.
- Vermijd ruimtes met een turbulente luchtstroom, zoals in de buurt van deuren, ventilatoren of ramen. Snelle luchtcirculatie rond de detector kan voorkomen dat rook de unit ingaat.
- Plaats detectoren niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.

- Plaats detectoren niet in ruimtes waar de temperatuur boven 38°C (100°F) of lager wordt dan 5°C (41°F) kan worden. Rookdetectoren moeten altijd worden geïnstalleerd in de Verenigde Staten in overeenstemming met hoofdstuk 11 van NFPA 72, de Nationale brand alarmcode: 11.5.1.1. Indien vereist door de geldende wetten, codes, of normen voor een specifiek type bewoning, worden goedgekeurde enkele en meervoudige meldkamer rookalarmen als volgt geïnstalleerd:

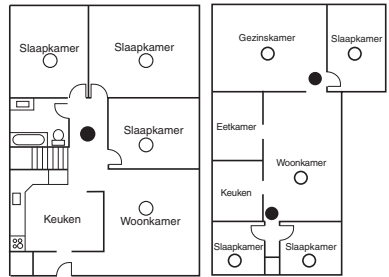

- (1) In alle slaapkamers en bezoekenkamers.
- (2) Buiten elk afzonderlijk woonunit slaapdeel, binnen 6,4 m (21 ft) van een deur tot een slaapkamer, wordt de afstand gemeten langs een reispad.
- (3) Op elk niveau van een woningunit, met inbegrip van kelders.
- (4) Op elk niveau van een woonboord en zorgwoning (kleine faciliteit), met inbegrip van kelders en exclusief kruipruimtes en onafgewerkte zolders.
- (5) In de woonkamer(s) van een gastkamer.
- (6) In de woonkamer(s) van een woonboord en zorgwoning (kleine faciliteit).




Koolmonoxidemelders

Koolmonoxide is kleurloos, geurloos, smaakloos en zeer giftig. Koolmonoxidegas beweegt zich vrij in de lucht. Het menselijk lichaam is het meest kwetsbaar voor de effecten van CO gas tijdens het slapen. Voor maximale bescherming moet een CO-alarm zich buiten de primaire slapenruimtes of op elk niveau van uw huis bevinden. Figuur 5 geeft de voorgestelde locaties in het huis aan. De elektronische sensor detecteert koolstofmonoxide, meet de concentratie en geeft een luid alarm af voordat een potentieel schadelijke niveau wordt bereikt.

Plaats **NIET** het CO alarm in de volgende plaatsen:

- Waar de temperatuur kan dalen tot onder -10 °C en hoger kan worden dan 40 °C
- De buurt van verfvandampingen
- Binnen 5 feet (1,5 meter) van open vuur apparaten zoals ovens, kachels en haarden
- In de uitlaatgasstromen van gasmotoren, ventilatieopeningen, rookkanalen of schoorstenen
- In de nabijheid van een auto-uitlaat; dit zal de detector schaden



RAADPLEEG HET CO-DETECTOR INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIEBLAD VOOR VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES EN NOODINFORMATIE.

Afbeelding 5

25. Huishoudelijke brandveiligheid verificatie

Lees deze sectie zorgvuldig door voor belangrijke informatie over brandveiligheid.

De meeste branden ontstaan in de woning. Om dit gevaar te minimaliseren raden we aan dat een huishoudelijke brandveiligheid verificatie wordt uitgevoerd en een brandontsnappingsplan wordt ontwikkeld.

1. Zijn alle elektrische apparaten en stopcontacten in een veilige toestand? Controleer op gerafelde snoeren, overbelaste circuitverlichtingen, enz. Als u onzeker bent over de conditie van uw elektrische apparaten of huishoudelijke dienst, laat dan een professional deze apparaten evalueren.
2. Zijn alle brandbare vloeistoffen veilig bewaard in gesloten containers in een koel en goed geventileerde ruimte? Reinigen met brandbare vloeistoffen moet worden vermeden.
3. Zijn brandgevaarlijke materialen (bijv. lucifers) buiten het bereik van kinderen?
4. Zijn ovens en houtgestookte apparaten goed geïnstalleerd, schoon en in een goed werkende staat? Hebben professionals deze apparaten geëvalueerd?

26. Brandontsnappingsplan

Er is vaak weinig tijd tussen de detectie van een brand en het moment dat het dodelijk wordt. Het is dus erg belangrijk dat een gezin een brandontsnappingsplan ontwikkeld en oefent.

1. Elk familielid moet deelnemen in de ontwikkeling van het ontsnapingsplan.
2. Studie de mogelijke vluchtroutes vanuit elke locatie in het huis. Omdat veel branden's nachts ontstaan, moet speciale aandacht worden besteed aan de vluchtroutes vanuit slaapvertrekken.
3. Ontsnappen uit een slaapkamer moet mogelijk zijn zonder de binnendeur te openen.

OPMERKING: Overweeg het volgende bij het maken van uw ontsnapingsplannen:

- Zorg ervoor dat alle aangrenzende deuren en ramen gemakkelijk te openen zijn. Zorg ervoor dat ze niet door verf zijn afgesloten, en dat hun vergrendelingsmechanismen goed werken.
- Als het openen of het gebruik van de uitgang te moeilijk is voor kinderen, de ouderen of gehandicapten, moet een reddingsplan worden ontwikkeld. Dit betekent ook dat degenen die de redding moeten uitvoeren tijdig het brandwaarschuwingssignaal kunnen horen.
- Als de uitgang boven het grondniveau is, moet een goedgekeurde brandladder of -touw worden verstrekt, alsmede training in het gebruik hiervan.
- Uitgangen op de begane grond moet worden vrijgehouden. Zorg ervoor sneeuw te verwijderen buiten de terrasdeuren in de winter; buitenmeubilair of -uitrusting mogen de uitgangen niet blokkeren.
- Elk persoon moet op de hoogte zijn van een vooraf bepaald verzamelpunt waar iedereen kan worden verzameld (bijv. aan de overkant van de straat of bij een huis van de bureu). Zodra iedereen uit het gebouw is belt u de brandweer.
- Een goed plan benadrukt snelle ontsnapping. Probeer geen onderzoek te starten of de brand te bestrijden, en verzamel niet uw bezittingen, omdat dit kan kostbare tijd kan verspillen. Eenmaal buiten, betreedt niet opnieuw het huis. Wacht op de brandweerdienst.
- Schrijf het brandontsnappingsplan en repeteer het vaak zodat als een noodsituatie zich voordoet, iedereen zal weten wat te doen. Herzie het plan als de omstandigheden veranderen, zoals het aantal mensen in het huis, of als er wijzigingen zijn in de bouwconstructie.
- Zorg ervoor dat uw brandmeldsysteem werkt door wekelijks een test uit te voeren. Als u niet zeker bent over de werking van het systeem, neem dan contact op met uw installateur.
- Wij raden u aan contact op te nemen met uw lokale brandweerdienst voor aanvraag van meer informatie over brandveiligheid en ontsnapingsplanning. Indien beschikbaar laat uw plaatselijke brandweer preventiemedewerker een brandveiligheidsinspectie thuis uitvoeren.

BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN: DSC Software, aangeschaft met of zonder Producten en Onderdelen is auteursrechtelijk beschermd en wordt aangeschaft onder de volgende licentieverwaarden:

- Deze gebruiksrechtsovereenkomst ("Overeenkomst") vormt een wettelijke overeenkomst tussen U (het bedrijf, individu of entiteit die de Software en verwante Hardware heeft afgenomen) en Digital Security Controls, een divisie van Tyco Safety Products Canada Ltd. ("DSC"), de fabrikant van de geïntegreerde beveiligingssystemen en de ontwikkelaar van de software en verwante producten of onderdelen ("HARDWARE") die U hebt afgenomen.
- Indien het DSC-softwareproduct ("SOFTWAREPRODUCT" of "SOFTWARE") samen met HARDWARE moet worden geleverd en dit NIET samen met nieuwe HARDWARE is geleverd, mag U het SOFTWAREPRODUCT niet gebruiken, kopiëren of installeren. Het SOFTWAREPRODUCT bevat computersoftware en kan geassocieerde media, afgedrukte materialen en "online" of elektronische documentatie bevatten.
- Software die samen met het SOFTWAREPRODUCT wordt geleverd, en die valt onder een afzonderlijke gebruikersovereenkomst, wordt aan U in licentie gegeven onder de voorwaarden van die licentieovereenkomst.
- Door het SOFTWAREPRODUCT te installeren, te kopiëren, te downloaden, op te slaan, te openen of anderszins te gebruiken, stemt U er onvoorwaardelijk mee in gebonden te zijn aan de voorwaarden in deze Overeenkomst, zelfs als deze Overeenkomst wordt beschouwd als een wijziging van vorige regelingen of contracten. Indien U niet instemt met de bepalingen van deze Overeenkomst, is DSC niet bereid het SOFTWAREPRODUCT aan U in licentie te geven, en hebt U niet het recht om het te gebruiken.

SOFTWAREPRODUCTLICENTIE

Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door auteursrechtwetgeving en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetgeving en verdragen. Het SOFTWAREPRODUCT wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

1. VERLENING VAN LICENTIE Deze Overeenkomst verleent U de volgende rechten:

(a) Installatie en gebruik van de Software: voor elke licentie die u aanschaft, mag u slechts één kopie van het SOFTWAREPRODUCT installeren.

(b) Opslag/Netwerkgebruik: het SOFTWAREPRODUCT mag niet gelijktijdig worden geïnstalleerd, geopend, weergegeven, uitgevoerd, gedeeld of gebruikt op of vanaf verschillende computers, zoals een werkstation, terminal of ander digitaal elektronisch apparaat ("Apparaat"). Oftewel, indien U meerdere werkstations hebt, zult U een licentie moeten aanschaffen voor elk werkstation waarop de SOFTWARE zal worden gebruikt.

(c) Reservekopie: U kunt reservekopieën van het SOFTWAREPRODUCT maken, maar U mag te allen tijde per licentie slechts één kopie hebben. U mag de reservekopie uitsluitend voor archiveringsdoeleinden gebruiken. Behalve voor zover dit expliciet in deze Overeenkomst wordt toegestaan, mag U verder geen kopieën van het SOFTWAREPRODUCT maken. Hetzelfde geldt voor de afgedrukte materialen die bij de SOFTWARE worden meegeleverd.

2. BESCHRJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN

(a) Beperking op reverse-engineering, decompileren en disassembleren: U mag het SOFTWAREPRODUCT niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren en disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. U mag geen veranderingen of wijzigingen aan de Software maken zonder de geschreven toestemming van een functionaris van DSC. U mag geen eigendomskenmerken, merken of etiketten van het Softwareproduct verwijderen. U zult redelijkerwijs maatregelen nemen om te voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

(b) Scheiding van onderdelen: het SOFTWAREPRODUCT wordt in licentie gegeven als één product. De componenten mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één HARDWARE-eenheid.

(c) Eén GEÏNTEGREERD PRODUCT: als U deze SOFTWARE met HARDWARE hebt verkregen, is het SOFTWAREPRODUCT in licentie gegeven met de HARDWARE als één geïntegreerd product. In dat geval mag het SOFTWAREPRODUCT alleen worden gebruikt in combinatie met de HARDWARE, zoals in deze Overeenkomst is uiteengezet.

(d) Verhuur: U mag het SOFTWAREPRODUCT niet verhuren, in lease geven of uitleenen. U mag het niet beschikbaar maken voor anderen of het op een server of website plaatsen.

(e) Overdracht van het Softwareproduct: U mag al Uw rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst uitsluitend als onderdeel van een permanente verkoop of overdracht van de HARDWARE overdragen, mits U geen exemplaar behoudt, U het volledige SOFTWAREPRODUCT overdraagt (inclusief alle onderdelen, de media en het gedrukte materiaal, alle upgrades en deze Overeenkomst), en mits de ontvanger met de bepalingen van deze Overeenkomst instemt. Indien het SOFTWAREPRODUCT een upgrade is, moet elke overdracht tevens alle vorige versies van het SOFTWAREPRODUCT omvatten.

(f) Beëindiging: onverminderd al zijn overige rechten mag DSC deze Overeenkomst beëindigen indien U de bepalingen van deze Overeenkomst niet nakomt. In dat geval dient u alle exemplaren en alle onderdelen van het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen.

(g) Handelsmerken: aan deze Overeenkomst kunt U geen enkel recht ontleen in verband met enig merk of servicemerken van DSC of zijn leveranciers.

3. AUTEURSRECHT: de eigendom van en de auteursrechten op het SOFTWAREPRODUCT (inclusief, maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's en tekst die in het SOFTWAREPRODUCT zijn opgenomen), alsmede de begeleidende gedrukte materialen en alle kopieën van het SOFTWAREPRODUCT, berusten bij DSC of zijn leveranciers. U mag de begeleidende afgedrukte documentatie van het SOFTWAREPRODUCT niet kopiëren. De eigendom van, en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud waartoe toegang kan worden verkregen door het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT berusten bij de desbetreffende eigenaar van de inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasselijk auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en -verdragen. Deze Overeenkomst verleent U geen recht dergelijke inhoud te gebruiken. Alle rechten die niet expliciet krachtens deze Overeenkomst worden verleend, berusten bij DSC en zijn leveranciers.

4. EXPORTBEPERKINGEN: U stemt ermee in het SOFTWAREPRODUCT naar geen enkel(e) land, persoon of entiteit te zullen exporteren of herexporteren waarvoor in Canada exportbeperkingen van kracht zijn.

5. TOEPASSELIJK RECHT: voor deze softwarelicentieovereenkomst geldt het recht van de provincie Ontario, Canada.

6. ARBITRAGE: geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst worden definitief en bindend bepaald door arbitrage in overeenstemming met de Arbitration Act, en de partijen stemmen ermee in gebonden te zijn aan de beslissing van de arbiter. De plaats van de arbitrage is Toronto, Canada en zal gehouden worden in de Engelse taal.

7. BEPERKTE GARANTIE

(a) GEEN GARANTIE: DSC VERSTREKT DE SOFTWARE "IN DE HUIDIGE VORM" ZONDER GARANTIE. DSC GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTEN ZAL ZIJN.

(b) WIJZIGINGEN IN BESTURINGSOMGEVING: DSC is niet verantwoordelijk voor problemen die zijn ontstaan door wijzigingen in de besturingskenmerken van de HARDWARE, of voor problemen met de interactie tussen het SOFTWAREPRODUCT en SOFTWARE OF HARDWAREPRODUCTEN die niet van DSC zijn.

(c) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; GARANTIE REFLECTEERT DE ALLOCATIE VAN RISICO: IN ALLE GEVALLEN, ALS ENIGE WETGEVING GARANTIES OF VOORWAARDEN IMPLICITEERD DIE NIET ZIJN OPGENOMEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DSC ONDER ENIGE BEPALING IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST BEPERKT ZIJN TOT HET FEITELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE LICENTIE VAN DIT SOFTWAREPRODUCT EN VIJF CANADESE DOLLARS (CAD\$5,00), WAARBIJ WORDT UITGEGAAN VAN HET HOOGSTE BEDRAG. BEPAALDE JURISDICTIES STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE TOE. HIERDOOR KAN HET ZIJN DAT BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR U GELDT.

(d) UITSLUITING VAN GARANTIE: DEZE GARANTIE BEVAT DE VOLLEDIGE GARANTIE EN VERVANGT ENIGE EN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET (INCLUSIEF ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) EN ALLE ANDERE VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID VAN DSC. DSC BIJDT GEEN ANDERE GARANTIES, ER MAG NIET WORDEN AANGENOMEN DAT DSC ANDEREN TOESTEMMING GEEFT TE BEWEREN NAMENS DSC TE HANDELEN OM DEZE GARANTIE AAN TE PASSEN OF TE WIJZIGEN, ER MAG OOK NIET WORDEN AANGENOMEN DAT ER ANDERE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID BESTAAT AANGAANDE DIT SOFTWAREPRODUCT.

(e) EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN BEPERKING VAN GARANTIE: IN GEEN GEVAL IS DSC AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OP BASIS VAN GARANTIEBREUK, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE RECHTSGROND, DERGELIJKE SCHADE OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT WINDSTERVING, VERLIES VAN HET SOFTWAREPRODUCT OF ENIGE GEASSOCIEERDE APPARATUUR, KAPITAALKOSTEN, KOSTEN VOOR SUBSTITUERENDE OF VERVANGENDE APPARATUUR, FACILITEITEN OF DIENSTEN, UITVALTIJD, AANKOOPTIJD, CLAIMS VAN DERDEN, INCLUSIEF KLANTEN, EN EIGENDOMSSCHADE. WAARSCHUWING: DSC raadt aan om het gehele systeem regelmatig volledig te testen. Het is echter mogelijk dat dit SOFTWAREPRODUCT ondanks regelmatig tests en ten gevolge van, maar niet beperkt tot, criminele sabotage of elektriciteitsuitval niet functioneert zoals verwacht.

WAARSCHUWING Zorgvuldig lezen

Opmerking aan installateurs

Deze waarschuwing bevat essentiële informatie. Als de enige persoon die contact heeft met systeemgebruikers, is het uw verantwoordelijkheid om elk item in deze waarschuwing onder de aandacht van de gebruikers van dit systeem te brengen.

Systeemstoringen

Dit systeem is zorgvuldig ontworpen om zo effectief mogelijk te zijn. Er zijn echter omstandigheden, zoals brand, inbraak of andere soorten noodgevallen waarbij het geen bevestiging biedt. Elk type alarmsysteem kan met opzet worden uitgeschakeld of niet naar verwachting functioneren door uiteenlopende oorzaken. Sommige van deze oorzaken, maar niet alle, kunnen zijn:

• Onjuiste installatie

Een beveiligingssysteem moet goed worden geïnstalleerd om voldoende beveiliging te bieden. Elke installatie moet worden beoordeeld door een beveiligingsbeambte om er zeker van te zijn dat alle toegangspunten en gebieden zijn gedekt. Sloten en vergrendelingen op ramen en deuren moeten goed vastzitten en zoals bedoeld werken. Ramen, deuren, muren, plafonds en andere materialen van het gebouw moeten voldoende sterk en geconstrueerd zijn om het verwachte beveiligingsniveau te bieden. Tijdens en na elke constructieactiviteit moet het systeem opnieuw worden beoordeeld. Een beoordeling door de brandweer en/of politie, indien mogelijk wordt sterk aangeraden.

• Criminele kennis

Het systeem bevat beveiligingsfuncties die ten tijde van de fabricage als effectief bekend stonden. Het is mogelijk dat personen met criminele bedoelingen technieken ontwikkelen die de effectiviteit van deze functies verminderen. Het is belangrijk dat een beveiligingssysteem op gezette tijden wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de functies ervan effectief blijven en worden bijgewerkt of vervangen als het systeem niet de verwachte beveiliging biedt.

• Toegang door indringers

Indringers kunnen via een niet-beveiligd toegangspunt binnenkomen, een detectieapparaat omzeilen, detectie voorkomen door binnen te komen via een gebied met onvoldoende dekking, een waarschuwingsapparaat onklaar maken of zorgen dat het systeem niet naar behoren of helemaal niet meer werkt.

• Stroomstoring

Regel eenheden, inbraakdetectoren, rookmelders en veel andere beveiligingsapparaten hebben voldoende stroom nodig om correct te werken. Als een apparaat op batterijen werkt, kan het gebeuren dat de batterijen uitvallen. Behalve het risico dat kunnen uitvallen, moet u rekening houden met het feit dat ze opnieuw moeten worden geladen, in goede staat blijven verkeren en correct worden geplaatst. Als een apparaat alleen op netstroom werkt, kan elke onderbreking, hoe kort ook, het apparaat stilzetten omdat het dan zonder stroom zit. Stroomonderbrekingen, hoe lang ze ook duren, gaan vaak gepaard met spanningsvariaties die elektronische apparatuur kunnen beschadigen, zoals een beveiligingssysteem. Als er een stroomonderbreking is geweest, moet u direct een volledige systeemtest uitvoeren om na te gaan of het systeem goed werkt.

• Defecte vervangbare batterijen

De draadloze zendapparaten van dit systeem zijn zo ontworpen dat zij onder normale omstandigheden een jarenlange batterijlevensduur kunnen bieden. De verwachte batterijlevensduur is een functie van de apparaatomgeving, het gebruik en het type. Omgevingsomstandigheden, zoals een hoge vochtigheid, hoge of lage temperaturen of grote temperatuurschommelingen, kunnen de verwachte batterijlevensduur verkorten. Elk zendapparaat beschikt over een regelapparaat voor het batterijniveau dat aangeeft wanneer de batterijen moeten worden vervangen. Ook dit apparaat kan minder goed werken als verwacht. Regelmatig testen en onderhoud houdt het systeem in een goede staat.

• Aantasting door (draadloze) radiofrequentieapparaten

Onder sommige omstandigheden kunnen de signalen de ontvanger niet bereiken, bijvoorbeeld als er metalen objecten in de dicht bij het radiopad zijn geplaatst, bij opzettelijke storingen of andere onopzettelijke radiosignaalstoringen.

• Systeemgebruikers

Sommige kan een gebruiker een noodschakelaar niet gebruiken, vanwege een permanente of tijdelijke lichamelijke handicap, het onvermogen het apparaat op tijd te bereiken of onbekendheid met de juiste bediening. Het is belangrijk dat alle systeemgebruikers worden getraind in het juiste gebruik van het alarmsysteem en dat ze weten wat ze moeten doen wanneer het alarm afgaat.

• Rookdetectoren

Hier volgen een aantal redenen waarom rookdetectoren die deel uitmaken van dit systeem, bewoners niet altijd waarschuwen als er brand uitbreekt. Rookdetectoren kunnen verkeerd geïnstalleerd of geplaatst zijn. De rook hoeft de rookdetectoren niet altijd te bereiken, bijvoorbeeld wanneer de brand in een schoorsteen, tussen wanden of op daken uitbreekt, of aan de andere kant van gesloten deuren. Rookdetectoren detecteren de rook niet als deze afkomstig is van een brand op een andere etage van het gebouw. Alle branden verschillen op basis van de hoeveelheid rook die er bij de brand vrijkomt en de grootte van de brand. Niet alle rookdetectoren kunnen de verschillen in een goed bepalen. Rookdetectoren waarschuwen niet altijd op tijd als er brand uitbreekt die veroorzaakt wordt door onvoorzichtig handelen of gevaren die ontstaan bij roken in bed, heftige ontploffingen, gas dat vrijkomt, een onjuiste opslag van brandbare materialen, overbelasting van de stroomcircuits, kinderen die met lucifers spelen of brandstichting. Zelfs als de rookdetector goed werkt, kunnen er omstandigheden zijn waarbij de detector onvoldoende waarschuwt waardoor niet alle

bewoners op tijd weg kunnen komen en (dodelijk) letsel niet wordt voorkomen.

• Bewegingsdetectoren

Bewegingsdetectoren kunnen alleen beweging binnen de toegewezen ruimten detecteren, zoals te zien is in de respectieve installatie-instructies. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen inbrekers en bewoners. Bewegingsdetectoren bevestigen geen volumetrische gebieden. Ze hebben meerdere detectiestralen en beweging kan alleen worden gedetecteerd in onbelemmerde ruimten die door deze stralen worden beveiligd. Ze kunnen geen beweging detecteren die plaatsvindt achter wanden, plafonds, gesloten deuren, glazen puien, glazen deuren of ramen of onder vloeren. Elke vorm van sabotage, bedoeld of onbedoeld, zoals het verhullen, verven of spuiten van een willekeurig materiaal op de lenzen, spiegels, ramen of ander deel van het detectiesysteem, zal de juiste werking beïnvloeden. Passieve infraroodbewegingsdetectoren werken door het bepalen van temperatuurschommelingen. De effectiviteit van de detectoren kan minder worden wanneer de omgevingstemperatuur dicht bij of boven de lichaamstemperatuur komt of als er bedoelde of onbedoelde warmtebronnen in of dicht bij het detectiegebied komen. Sommige van deze warmtebronnen kunnen verwarmingen, radiatoren, ovens, barbecues, open haarden, zonlicht, stoomopeningen, verlichting, enz.

• Waarschuwingsapparaten

Waarschuwingsapparaten, zoals sirenes, bellen, claxons of stroboscopen, waarschuwen of wekken mensen niet altijd als er een tussentijdse wand of deur is. Als er waarschuwingsapparaten op een andere etage van het gebouw zijn geïnstalleerd, is de kans kleiner dat de bewoners worden gewaarschuwd of gewekt. Hoorbare waarschuwingsapparaten kunnen worden gestoord door andere geluidsbronnen zoals stereo-installaties, televisies, airconditioners of andere apparaten, of verkeert. Hoorbare waarschuwingsapparaten, hoe luid ook, zijn mogelijk niet hoorbaar voor iemand met een gehoorhandicap.

• Telefoonlijnen

Als telefoonlijnen worden gebruikt om alarmen door te geven, kunnen ze mogelijk bepaalde perioden buiten gebruik of in gesprek zijn. Bovendien kan een indringer de telefoonlijn doorknippen of de werking ervan met geavanceerdere middelen teniet doen, wat moeilijk is te detecteren kan zijn.

• Te late reactie

Er kunnen omstandigheden zijn waarbij het systeem als bedoeld reageert, maar waarbij de bewoners toch niet beschermd zijn tegen noodgevallen doordat ze niet tijdig reageren op de waarschuwingen. Als het systeem wordt bewaakt, is de reactie mogelijk te laat om de bewoners of hun bezittingen te beschermen.

• Componentstoring

Hoewel alle inspanningen zijn gedaan om dit systeem zo betrouwbaar mogelijk te maken, werkt het systeem mogelijk niet zoals bedoeld door het defect raken van een component.

• Onvoldoende testen

De meeste problemen waardoor een alarmsysteem niet werkt zoals is bedoeld, kunnen worden gevonden door regelmatig te testen en onderhoud te plegen. Het complete systeem moet wekelijks worden getest en direct na een inbraak, poging tot inbraak, brand, storm, aardbeving, ongeval of elke constructieactiviteit binnen of buiten het terrein. Tot de onderdelen die moeten worden getest behoren alle detectieapparaten, toetspanelen, consoles, alarmindicatieapparaten en alle andere operationele apparaten die deel uitmaken van het systeem.

• Beveiliging en verzekering

Ongeacht de mogelijkheden is een alarmsysteem geen vervanging voor eigendom of een levensverzekering. Een alarmsysteem is geen vervanging voor huiseigenaren, huurders of anderen bewoners om zich voorzichtig te gedragen om de schadelijke gevolgen van een noodsituatie te voorkomen of minimaliseren.

Hereby, DSC, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The complete R&TTE Declaration of Conformity can be found at http://www.dsc.com/instleng_index.aspx

(CZE) DSC jako výrobce prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se všemi relevantními požadavky směrnice 1999/5/EC.

(DAN) DSC erklærer herved at denne komponent overholder alle vigtige krav samt andre bestemmelser gitt i direktiv 1999/5/EC.

(FIN) Hierbij verklaart DSC dat dit toestel in overeenstemming is met de eisen en bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

(FUT) DSC vakuuttaa laitteiden täyttävän direktiivin 1999/5/EC olennaiset vaatimukset.

(FRE) Par la présente, DSC déclare que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et autres stipulations pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

(GER) Hierdurch erklärt DSC, daß dieses Gerät den erforderlichen Bedingungen und Voraussetzungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

(GRE) Για το παρόν, ο DSC, δηλώνει ότι αυτό η συσκευή είναι σύμφωνα με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και όλες τις άλλες σχετικές αναφορές της Οδηγίας 1999/5/EC.

(ITA) Con la presente la Digital System dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE.

(NOR) DSC erklærer at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende krav i og relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

(POL) DSC oświadcza, że urządzenie jest w zgodności z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi istotnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

(POR) Por este meio, o DSC, declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras determinações relevantes da Directiva 1999/5/CE.

(SPA) Por la presente, DSC, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

(SWE) DSC bekräftar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktivet 1999/5/EC.

EN50131-1, EN50131-3 Grade 2, Class II.
EN50131-6 Type A
EN50131-1 Opties A, B, C, D.
EN50136-1-1, EN50136-2-1, EN50136-2-3 ATS 2

De modellen SCW9055(G)/SCW057(D)(G) zijn gecertificeerd door Telefication conform de EN50131-1:2006 + A1:2009, EN50131-3:2009, EN50131-4:2009, EN50131-6:2008 en EN50136-1-1:1997, EN50136-2-1, EN50136-2-3 voor Grade 2, Class II.

© 2013 Tyco International Ltd. en de Respective bedrijven. Alle rechten voorbehouden.

Toronto, Canada • www.dsc.com • Gedrukt in Canada

Het handelsmerk, de logo's en service aanduidingen vermeld in dit document zijn geregistreerd in de Verenigde Staten [of andere landen]. Enig misbruik van de handelsmerken is strikt verboden. Tyco international Ltd. zal dwang uitoefenen om haar eigendomsrechten te beschermen conform de meest uitgebreide omvang van de wet, inclusief vervolging of criminele veroordeling daar waar noodzakelijk. Alle handelsmerken welke geen eigendom zijn van Tyco International Ltd., zijn eigendom van de respectieve eigenaars, en mogen worden gebruikt met toestemming van de toepasselijke wet.

Aangeboden product en specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging. Producten kunnen afwijken van foto's. Niet alle producten beschikken over alle kenmerken. Beschikbaarheid varieert per regio; Neem contact op met de vertegenwoordiger.

DSC

A Tyco International Company



29007882R002