



De Tyco Security Products

Control inalámbrico de pared de 4 botones DSC **WS4979**



Características que hacen la diferencia:

- Diseño atractivo de bajo perfil
- Liviano
- Botones duraderos fáciles de presionar
- Cuatro teclas de función programables
- Alimentado con baterías de litio larga duración (incluidas)
- Función de pánico con confirmación de tres segundos para reducir las falsas alarmas
- Tecnología confiable de 433 MHz
- Funciones adicionales: Apertura de portones de cocheras, encendido de luces, comandar rejas motorizadas, etc.

Sume comodidad y valor a cualquier sistema de seguridad DSC con el control inalámbrico de pared de 4 botones WS4979.

El WS4979 presenta un diseño delgado que combina agradablemente con las paredes interiores u otras ubicaciones dentro del hogar. El WS4979 tiene las mismas funciones que la llave inalámbrica de 4 botones WS4939 y puede instalarse fácilmente, a un costo mínimo.

El control de pared WS4979 provee cuatro teclas de función programable en una ubicación fija. Pueden programarse fácilmente las funciones de teclado Armar, Desarmar (opcional) y otras adicionales para operación inalámbrica. Los usuarios disfrutan de la sensación de control sobre sus sistemas de seguridad al comandar sus funciones de teclado preferidas desde controles de pared WS4979 ubicados en los lugares que se desee o que sean convenientes.

Comprometido con la reducción de falsas alarmas

El WS4979 reduce la ocurrencia de falsas alarmas empleando demoras de confirmación de activación. Las demoras de activación hacen que los usuarios deban presionar y mantener presionado el botón apropiado durante un segundo o, en el caso de aviso de pánico, tres segundos.

Un indicador visual mediante un LED rojo ubicado sobre el WS4979 destella confirmando que se ha enviado la señal al sistema de seguridad. El indicador luminoso (LED) se enciende sólo una vez transcurridos los tiempos de confirmación.

Sensores y accesorios

Control

El WS4979 puede utilizarse para armar u opcionalmente desarmar sistemas de seguridad desde ubicaciones convenientes dentro de la propiedad, ser programado para comandar aperturas de portones de cocheras, encender luces, abrir rejas motorizadas o enviar alarmas de pánico. Si la función desarmar está programada, el WS4979 no debería montarse cerca de los puntos de ingreso/egreso principales.

Versátil

El control de pared WS4979 está construido mediante tecnología confiable de 433 MHz, utiliza baterías de litio de larga duración y es compatible con todos los receptores DSC actuales.


Compatibilidad

El WS4979 es compatible con los siguientes receptores y sistemas:

- Sistema de seguridad inalámbrico autocontenido bidireccional IMPASSA
- Sistema de seguridad inalámbrico bidireccional ALEXOR
- Sistema de seguridad inalámbrico autocontenido SCW9045/9047
- Receptores inalámbricos PowerSeries PC5132-433 / RF5132-433 / RF5108-433 / TR5164-433
- Teclados RFK PowerSeries RFK55XX-433
- Receptores inalámbricos MAXSYS PC4164-433 / RF4164-433
- Repetidor inalámbrico WS4920

Especificaciones

Dimensiones	112 mm x 68 mm x 8 mm (4.41" x 2.68" x 0.31")
Peso.....	2 onzas (50g)
Baterías.....	2 x CR2032, 3V, litio
Vida útil de las baterías	5-8 años (uso típico)
Temperatura de trabajo.....	0° a 49°C (32° a 120°F)

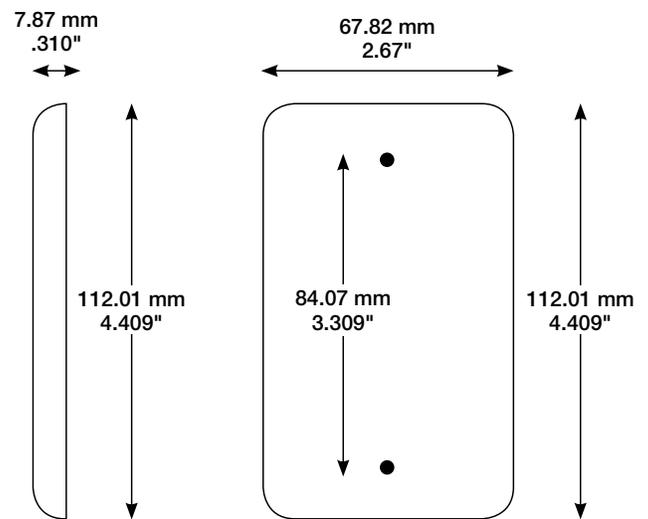

Montaje sobre caja eléctrica estándar