

DSC®

A Tyco International Company

DSC Drahtloser Bewegungsmelder Tier immun WS8904PW

Produktmerkmale:

- Zuverlässige 868-MHz-Technologie
- Digitale Signalauswertung für gleichmäßige Erkennungsleistung im Erfassungsbereich
- Besonders effizient bei erhöhter Temperatur
- Patentierte mehrstufige Signalverarbeitung zur korrekten Erkennung menschlicher Infrarotstrahlung über eine große Temperaturspanne hinweg
- Abschaltung bei großer Personenanzahl
- Temperaturkorrektur
- PCB-Antenne
- 1 langlebige Lithiumbatterie inklusive
- Empfindlichkeit einstellbar für „normale“ (stark empfindlich) und „schwierige“ (wenig empfindlich) Umgebungen
- RoHS-konform
- CE-Prüfzeichen



Mit entsprechender Software werden die vom WS8904PW gesammelten Daten genauer ausgewertet, da sie nicht durch Verstärkung, Rauschen, Verzerrung oder Clipping an Qualität verlieren. Kritische Erkennungsparameter werden veränderlichen Umgebungsbedingungen angepasst.

So zeichnet sich der Melder durch noch höhere Zuverlässigkeit bei jeder Temperatur aus.

melder und zubehör

Mehr Informationen bei Ihrem
DSC-Vertriebshändler
www.dsc.com +1-905-760-3000



Genauere Erkennung

Mit der patentierten mehrstufigen Signalverarbeitung ist die genauere Erkennung menschlicher Wärmestrahlung bei fast jeder Temperatur gewährleistet. Selbst bei maximaler Erkennungsleistung werden Fehlalarmquellen wie Funkwellen, Luftauslässe und Insekten ignoriert.

Zuverlässige Funktechnik

Der Melder arbeitet im zuverlässigen 868-MHz-Band und erreicht dank moderner, stromsparender Funktechnologie eine längere Batterielebensdauer. Der besondere Aufbau der PCB-Antenne sorgt für gleichmäßigere Leistung sowie größere Reichweite und höhere Empfindlichkeit

Erfassungsbereich

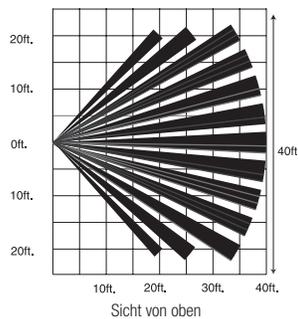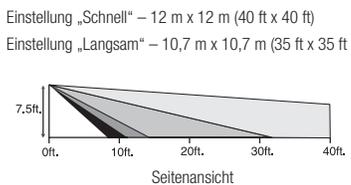

Bestellinformationen

WS8904PW Tierimmuner PIR-Funkmelder (EU-Baudrate)

Kompatibilität

Der WS8904PW ist mit den folgenden Empfängern kompatibel:

- RF5132-868W, Funkempfängermodul für PowerSeries
- RFK55XX-868, Bedienteile mit integriertem Funkempfänger
- PowerSeries 9045-868 Funk Kompaktzentrale
- ALEXOR 868MHz Funk Alarmzentrale

Spezifikationen

Funksender

Abmessungen 108 mm x 63,5 mm x 54 mm
(4 1/4" x 2 1/2" x 2 1/8")

Batterie:..... CR123A (3-V-Lithium)

Batterielebensdauer:..... 9 Jahre (bei typischer Nutzung)

Reichweite:..... 12 m x 12 m (40 ft x 40 ft) – Einstellung „Schnell“

10,7 m x 10,7 m (35 ft x 35 ft) – Einstellung „Langsam“

Betriebstemperatur -10 bis 55 °C (14 bis 131 °F)

Luftfeuchtigkeit 5 bis 93 % relativ

