




Conseils d'installation

■ Conditions d'installation

1. Tenir à l'écart des sources de chaleurs
2. Ne pas exposer dans des zones de courants d'air
3. Ne pas installer à l'extérieur
4. Ne pas installer devant le rayonnement solaire direct
5. Ne pas installer près de lignes électriques à haute tension
6. Ne pas installer derrière des partitions
7. Monter l'unité sur une surface stable et solide

■ Ouverture du détecteur



À l'aide de vos doigts uniquement, appuyez sur le point marqué « F » dans le dessin et séparez le couvercle et la base. N'utilisez pas de tournevis.



■ Retrait du masque de tolérance aux animaux

Retirez le masque de tolérance aux animaux (le garde en plastique) si la tolérance aux animaux n'est pas requise.


1. Placez votre pouce sur la base du masque de tolérance aux animaux
2. Placez vos doigts sur le dessus du masque de tolérance aux animaux
3. Soulevez le masque de tolérance aux animaux pour le retirer

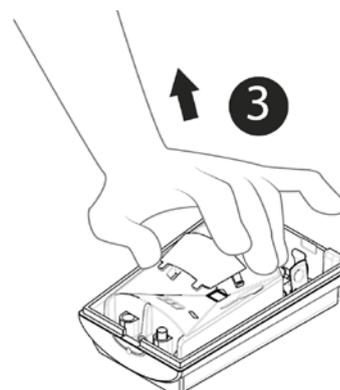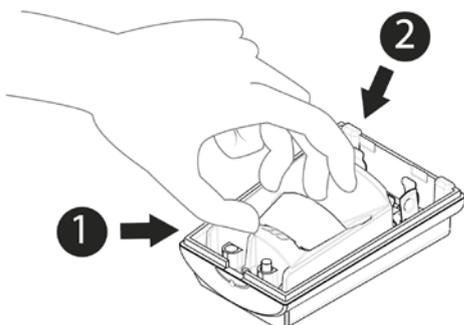

■ Utilisation des supports (de surface ou de coin)


Suivez les instructions dans le diagramme en fonction de la méthode de montage préférée. Pour les installations en coin, afin de prévenir un écart sur le côté du mur, vérifiez d'abord que l'angle du mur est à 90 degrés.

1. Montage en surface
2. Montage en coin, utilisez 2A ou 2B
3. Pour l'interrupteur antisabotage du retrait du mur

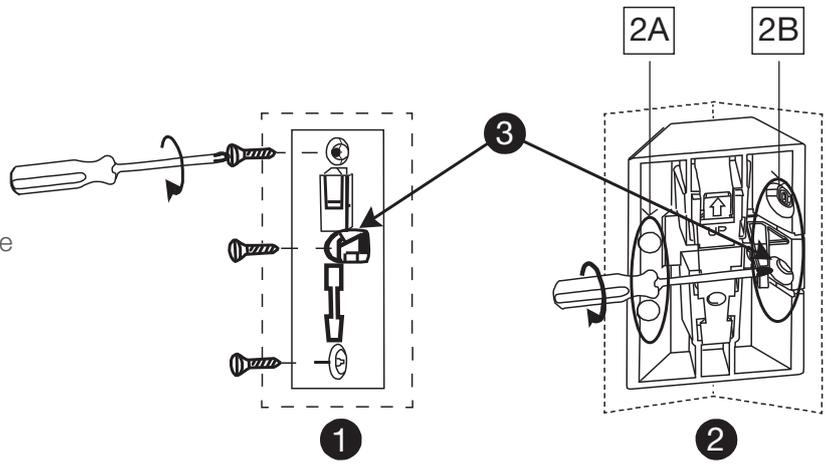

■ Montage du détecteur sur un support

1. Alignez le détecteur sur le support
2. Faites glisser le détecteur vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic

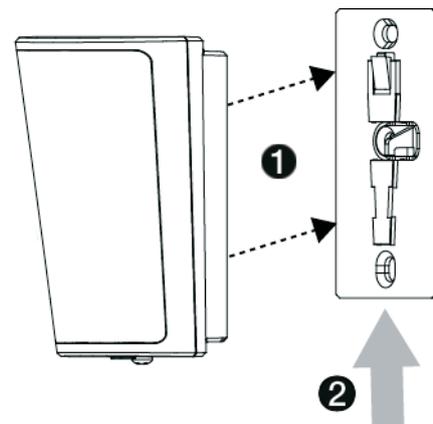

■ Démontage de l'unité sur le support

1. Dégagez la vis (si une vis a été utilisée pour l'installation)
2. Séparez le couvercle et la base
3. Enlevez la pile
4. Appuyez sur le fermoir afin de dégager la base de son support.
5. Faites glisser la base vers le bas pour être en mesure de la retirer.

